

modu lyss®

Product catalogue

Squares can be circular too.

Our commitment to you and our planet

modulyss is widely regarded as a brand that guarantees nothing less than top-quality carpet tiles. We back up that promise by giving our customers a **15-year warranty** on all our products. We consider it our privilege and duty to help implement your vision on sustainability and to support you to create an environment in which:

- well-being is key;
- you're stimulated to be innovative and creative;
- your social and environmental engagement is supported and stimulated by the products and tools we offer you.

In order to be able to support you better, it was time for us to take the next step: **circularity and CO₂ neutrality**. Yes, you've read it right: at modulyss squares can be circular too. Here's how:

- Our ecoBack backing has a high percentage of recycled content and can be recycled after use.
- The ECONYL® yarns we use are regenerated and can be regenerated again after use.

Thanks to our focus on creating sustainable products made for the circular economy, a number of our products are now **Cradle to Cradle Certified®** at the Gold or Silver level.

And if you want to create a fully CO₂ neutral project (yes please!), the CO₂RE initiative can give you a head start.

So now it's up to you. We want to give you, our customer, every option to take your responsibility and limit the environmental footprint of your project(s). With our **Limit Your Footprint Programme**, you can now choose for a top-quality, circular and CO₂ neutral flooring solution. And the best news is: you don't have to worry about compromising on quality or design possibilities at all.

Let's be the change together.

” **At modulyss, we give you every option to limit your footprint, while not having to compromise on quality or design possibilities at all.**

4 sizes

Standard size



Our carpet tiles come in the standard size of


50 x 50 cm

Optional sizes


Three optional sizes are available on request, as from 100 m².



100 x 100 cm

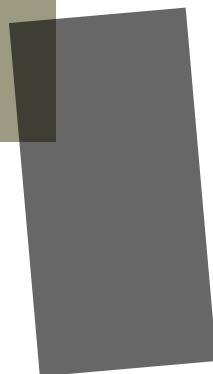

50 x 100 cm

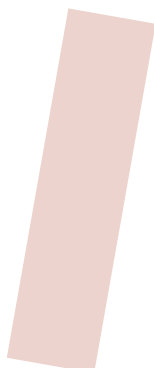

25 x 100 cm

4 backings

back2back

Standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.

comfortBack

Shock absorbing and noise reducing carpet tile backing, made from 90% recycled polyester felt.


comfortBack^{eco}

This innovative 'all-in-one' carpet tile backing combines the shock-absorbing and noise reducing properties of comfortBack with the ecological and circular benefits of ecoBack. Made from minimum 70% post-industrial recycled content.

ecoBack

Fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.

ecoBack is Cradle to Cradle Certified® Gold.

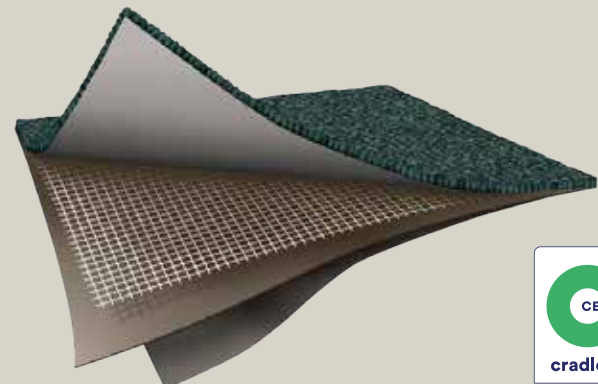

CONTENT

00
ALPHA
PAGE 10

03
MILLENNIUM
NXTGEN
PAGE 13

07
COBBLES
PAGE 16

08
HAZE
PAGE 19

09
DUNE
PAGE 22

10
MEADOW
PAGE 25

11
POLDER
PAGE 28

13
TXTURE
PAGE 31

13
MXTURE
PAGE 34

14
CAMBRIDGE&
PAGE 37

15
PERPETUAL&
PAGE 40

20
IN-GROOVE
PAGE 43

22
FLUID&
PAGE 46

24
FIRST FORWARD
PAGE 49

25
FIRST
STRAIGHTLINE
PAGE 52

26
FIRST
STREAMLINE
PAGE 55

27
FIRST DECODE
PAGE 58

28
FIRST DEFINE
PAGE 61

29
ALTERNATIVE100
PAGE 64

33
DSGN ABSOLUTE
PAGE 67

34
MOTION
PAGE 70

34
VISION
PAGE 73

35
PURE AIR100
PAGE 76

36
DSGN CLOUD
PAGE 79

37
DSGN TWEED
PAGE 82

39
OPPOSITE
PAGE 85

41
PIXEL
PAGE 88

42
PATCHWORK
PAGE 91

43
PATTERN
PAGE 94

44
MOSS
PAGE 97

45
LEAF
PAGE 100

46
WILLOW
PAGE 103

47
GRIND
PAGE 106

48
FASHION&
PAGE 109

49
VELVET&
PAGE 112

50
BLAZE
PAGE 115

51
DUSK
PAGE 118

51
DAWN
PAGE 121

52
GLEAM
PAGE 124

53
SPARK
PAGE 127

Overview technical data per product

PRODUCT	#	PAGE	CONSTRUCTION	PILE MATERIAL	PILE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	PILE ABOVE BACKING	TOTAL HEIGHT	PILE HEIGHT	PILE DENSITY	
ALPHA	00	Page 10	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 302 g/m² Ca. 8.9 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 2.6 mm Ca. 0.10"	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³	
ALTERNATIVE100	29	Page 64	Tufted 1/10" Loop Tip Sheared	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Space Dyed Nylon	Ca. 800 g/m² Ca. 23.6 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 460 g/m² Ca. 13.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.4 mm Ca. 0.13"	Ca. 0.135 g/cm³ Ca. 3 641 oz/yd³	
BLAZE	50	Page 115	Minituft® 5/64" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.9 oz/yd²	Ca. 4 250 g/m² Ca. 125.4 oz/yd²	Ca. 215 g/m² Ca. 6.3 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.215 g/cm³ Ca. 5 800 oz/yd³	
CAMBRIDGE&	14	Page 37	Tufted 1/10" Cutpile Frisé	100% PA 6.6	Ca. 1 050 g/m² Ca. 31.0 oz/yd²	Ca. 4 650 g/m² Ca. 137.2 oz/yd²	Ca. 728 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²	Ca. 8.0 mm Ca. 0.31"	Ca. 5.0 mm Ca. 0.20"	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 937 oz/yd³	
COBBLES	07	Page 16	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon (40% recycled content)	Ca. 580 g/m² Ca. 17.11 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.72 oz/yd²	Ca. 400 g/m² Ca. 11.8 oz/yd²	Ca. 6.0 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.7 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.148 g/cm³ Ca. 3 991 oz/yd³	
DAWN	51	Page 121	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 840 g/m² Ca. 24.8 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 620 g/m² Ca. 18.3 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 4.2 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.147 g/cm³ Ca. 3 964 oz/yd³	
DSGN ABSOLUTE	33	Page 67	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 730 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13.3 oz/yd²	Ca. 7.2 mm Ca. 0.28"	Ca. 4.0 mm Ca. 0.16"	Ca. 0.113 g/cm³ Ca. 3047 oz/yd³	
DSGN CLOUD	36	Page 79	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³	
DSGN TWEED	37	Page 82	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³	
DUNE	09	Page 22	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	
DUSK	51	Page 121	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 800 g/m² Ca. 23.6 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 620 g/m² Ca. 18.3 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 4.2 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.147 g/cm³ Ca. 3 964 oz/yd³	
FASHION&	48	Page 109	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 870 g/m² Ca. 25.7 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 595 g/m² Ca. 17.6 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 4.1 mm Ca. 0.16"	Ca. 0.145 g/cm³ Ca. 3 911 oz/yd³	
FIRST DECODE	27	Page 58	Tufted 1/12" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³	
FIRST DEFINE	28	Page 61	Tufted 1/12" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³	
FIRST FORWARD	24	Page 49	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	
FIRST STRAIGHTLINE	25	Page 52	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	
FIRST STREAMLINE	26	Page 55	Tufted 1/10" Loop	100% PA6 Solution Dyed Nylon	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²	Ca. 335 g/m² Ca. 9.9 oz/yd²	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³	
FLUID&	22	Page 46	Tufted 1/12" Loop Tip sheared printed	100% PA6 Aqualon	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²	Ca. 7.5 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 074 - 4 045 oz/yd³	
GLEAM	52	Page 124	Tufted 1/10" Cutpile Frisé	ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon + PA 6	Ca. 1 300 g/m² Ca. 38.4 oz/yd²	Ca. 5 150 g/m² Ca. 151.9 oz/yd²	Ca. 1 045 g/m² Ca. 30.8 oz/yd²	Ca. 9.5 mm Ca. 0.37"	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"	Ca. 0.169 g/cm³ Ca. 4 558 oz/yd³	
GRIND	47	Page 106	Minituft® 5/64" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²	Ca. 197 g/m² Ca. 5.8 oz/yd²	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.197 g/cm³ Ca. 5 313 oz/yd³	
HAZE CP	08	Page 19	Tufted 1/10" cutpile, printed	100% PA 6	Ca. 1060 g/m² Ca. 31.26 oz/yd²	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.09 oz/yd²	Ca. 840 g/m² Ca. 24.77 oz/yd²	Ca. 8.1 mm Ca. 0.32"	Ca. 4.8 mm Ca. 0.19"	Ca. 0.175 g/cm³ Ca. 4 720 oz/yd³	
HAZE LP	08	Page 19	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6	Ca. 605 g/m² Ca. 17.84 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.77 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 10.97 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	

	CLASS EN 1307	FIRE CLASS	THERMAL RESISTANCE	ΔL_w (dB)	α_w (H)							
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.067 m² K/W	22	0.15	■	■	■	■	■		
	32-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.064 m² K/W	23	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: C _f -s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.040 m² K/W	15	0.15	■	■		■	■		■
	32-LC3	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.071 m² K/W	28	0.20	■	■	■	■			
	33- LC1	EN 13501-1: B _f l -s1 ASTM E-648: Class 1	0.061 m² K/W	22	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC3	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.080 m² K/W	24	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.093 m² K/W	29	0.20	■	■	■		■		■
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	26	0.15	■	■	■	■	■	■	
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■	■	
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.078 m² K/W	Ca. 26	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC3	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.075 m² K/W	24	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	26	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.062 m² K/W	Ca. 26	0.15	■	■	■	■	■		
	33 - LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.094 m² K/W	Ca. 25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC5	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.107 m² K/W	31	0.20	■	■	■	■			
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.046 m² K/W	16	0.10	■	■		■	■		■
	33-LC4	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.076 m² K/W	26	0.15	■	■	■	■			
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■		

PRODUCT	#	PAGE	CONSTRUCTION	PILE MATERIAL	PILE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	PILE ABOVE BACKING	TOTAL HEIGHT	PILE HEIGHT	PILE DENSITY	
IN-GROOVE	20	Page 43	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 Aqualon	Ca. 740 g/m² Ca. 21.8 oz/yd²	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²	Ca. 418 g/m² Ca. 12.3 oz/yd²	Ca. 7.2 mm Ca. 0.28"	Ca. 3.6 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³	
LEAF	45	Page 100	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 610 g/m² Ca. 18.0 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.142 g/cm³ Ca. 3 830 oz/yd³	
MEADOW	10	Page 25	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	
MILLENNIUM NXTGEN	03	Page 13	Tufted 1/10" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 395 g/m² Ca. 11.7 oz/yd²	Ca. 6.3 mm Ca. 0.25"	Ca. 3 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.132 g/cm³ Ca. 3 560 oz/yd³	
MOSS	44	Page 97	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.137 g/cm³ Ca. 3 695 oz/yd³	
MOTION	34	Page 73	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³	
MXTURE	13	Page 34	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared	100% ECONYL® Yarn + 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 770 g/m² Ca. 22.7 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 7.0 mm Ca. 0.28"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³	
OPPOSITE	39	Page 85	Minituft® 5/64" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 170 g/m² Ca. 5.0 oz/yd²	Ca. 5.9 mm Ca. 0.23"	Ca. 1.1 mm Ca. 0.04"	Ca. 0.155 g/cm³ Ca. 4 180 oz/yd³	
PATCHWORK	42	Page 91	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	
PATTERN	43	Page 94	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	
PERPETUAL&	15	Page 40	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6	Ca. 700 g/m² Ca. 20.65 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.67 oz/yd²	Ca. 450 g/m² Ca. 13.27 oz/yd²	Ca. 6.9 mm Ca. 0.27"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.128 g/cm³ Ca. 3 452 oz/yd³	
PIXEL	41	Page 88	Tufted 1/10" Loop, printed	100% PA 6	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	
POLDER	11	Page 28	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³	
PURE AIR100	35	Page 76	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6 ECONYL® Yarn + Regenerated Solution Dyed Nylon + Regenerated Space Dyed Nylon	Ca. 700 g/m² Ca. 20.7 oz/yd²	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²	Ca. 402 g/m² Ca. 11.9 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.0 mm Ca. 0.12"	Ca. 0.134 g/cm³ Ca. 3 614 oz/yd³	
SPARK	53	Page 127	Tufted 1/10" Loop	100% PA 6	Ca. 690 g/m² Ca. 20.4 oz/yd²	Ca. 4 350 g/m² Ca. 128.3 oz/yd²	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³	
TXTURE	13	Page 31	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 770 g/m² Ca. 22.7 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²	Ca. 7.0 mm Ca. 0.28"	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³	
VELVET&	49	Page 112	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared	100% PA 6 Aqualon	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²	Ca. 7.6 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 079 - 4 051 oz/yd³	
VISION	34	Page 73	Tufted 1/12" Loop	100% PA 6 Solution Dyed Nylon	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³	
WILLOW	46	Page 103	Tufted 1/12" Loop	100% ECONYL® Yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	Ca. 630 g/m² Ca. 18.6 oz/yd²	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 938 oz/yd³	

	CLASS EN 1307	FIRE CLASS	THERMAL RESISTANCE	ΔL_w (dB)	α_w (H)							
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.050 m² K/W	22	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.085 m² K/W	26	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.078 m² K/W	Ca. 26	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.066 m² K/W	25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.084 m² K/W	26	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.091 m² K/W	25	0.20	■	■	■	■	■	■	
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.071 m² K/W	25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.048 m² K/W	16	0.15	■	■			■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.057 m² K/W	Ca. 27	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.063 m² K/W	23	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.078 m² K/W	Ca. 26	0.20	■	■			■	■	
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.065 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.059 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.070 m² K/W	24	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	Ca. 0.094 m² K/W	Ca. 25	0.15	■	■	■	■	■		
	33-LC1	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.091 m² K/W	25	0.20	■	■	■	■	■		
	33-LC2	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1	0.086 m² K/W	27	0.15	■	■	■	■	■		

00

PRICE RANGE ☒ ☐ ☐

ALPHA


 LRV 3 L 19553	 LRV 4 L 24552	 LRV 7 L 31332	 LRV 19 L 50215	 LRV 14 L 43823	 LRV 10 L 39942	 LRV 5 L 27989
 LRV 4 L 25592	 LRV 5 L 26543	 LRV 5 L 27340	 LRV 13 L 42606	 LRV 12 L 41847	 LRV 12 L 41983	 LRV 3 L 21991




ALPHA 942

ALPHA

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 302 g/m² Ca. 8.9 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.6 mm Ca. 0.10"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 171 600 /m² Ca. 143 478 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION NF-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀ 329T-009.1

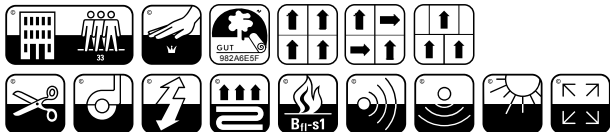

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.067 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 22 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.04 0.03 0.07 0.15 0.29 0.32
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	14
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%
GUT-NR	982A6E5F
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



03

PRICE RANGE ☒ ☐ ☐

MILLENNIUM NXTGEN



LRV 5 L 24 310



LRV 13 L 42 907



LRV 3 L 18 550



LRV 10 L 38 626



LRV 12 L 41 669



LRV 6 L 27 411



LRV 7 L 31 883



LRV 4 L 21 965



LRV 19 L 50 915



LRV 11 L 39 505



LRV 8 L 34 695



LRV 17 L 48 210



LRV 4 L 23 482



LRV 18 L 49 817



LRV 6 L 27 993



LRV 15 L 45 942



LRV 9 L 35 555



LRV 5 L 26 684



LRV 28 L 60 200



LRV 5 L 25 352



LRV 13 L 43 847



LRV 8 L 33 918



LRV 21 L 53 957



LRV 5 L 26 573



LRV 7 L 30 511



LRV 18 L 49 322



LRV 8 L 34 125



LRV 15 L 46 140



LRV 11 L 40 989



LRV 9 L 35 579



LRV 5 L 24 524



LRV 16 L 47 900



LRV 6 L 28 355



LRV 8 L 34 323



LRV 23 L 55 061



LRV 25 L 57 102




MILLENNIUM NXTGEN 915, 918, 989

MILLENNIUM NXTGEN

	Millennium NXTgen	Millennium NXTgen ecoBack		Millennium NXTgen	Millennium NXTgen ecoBack
CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool	FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: Bfl-s1 ASTM E-648: Class 1	EN 13501-1: Bfl-s1 ASTM E-648: Class 1
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7	ISO 105-B02 ≥ 7
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile polyolefin based backing with minimum 70% post-industrial recycled content.	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4	EN ISO 105-X12 ≥ 4
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²	Ca. 3 700 g/m² Ca. 109.2 oz/yd²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4	EN ISO 105-E01 ≥ 4
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m² K/W	ISO 8302 0.066 m² K/W
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 395 g/m² Ca. 11.7 oz/yd²	Ca. 395 g/m² Ca. 11.7 oz/yd²	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMASS GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 25 dB	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.3 mm Ca. 0.25"	Ca. 6 mm Ca. 0.04"	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.07 0.14 0.28 0.32	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.07 0.14 0.28 0.32
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3 mm Ca. 0.12"	Ca. 3 mm Ca. 0.12"	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV	ISO 6356 ≤ 2 kV
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.132 g/cm³ Ca. 3 560 oz/yd³	Ca. 0.132 g/cm³ Ca. 3 560 oz/yd³	TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10⁹ Ohm	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10⁹ Ohm
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 160 000 /m² Ca. 133 779 /yd²	Ca. 160 000 /m² Ca. 133 779 /yd²	SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m³ 5.98 yd³ pallet: 20 boxes	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m³ 5.98 yd³ pallet: 20 boxes
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1	EN 1307 33 - LC1	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	36	36
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	EN 985 A: continuous use	DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%	EN 986 Max. 0.20%
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003		GUT-NR	53ED8F90	BDDAF4BA
CERTIFICATION NF-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀ 329T-010.1		LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.	
			DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.	

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®	Gold level 310, 323, 352, 524, 573, 957, 965, 989, 993
	Silver level Other colours

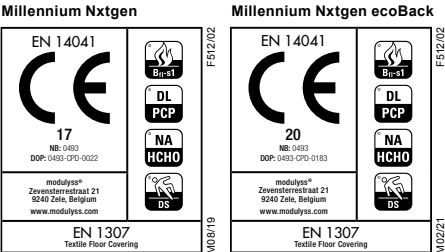

07

COBBLES

PRICE RANGE ■ □ □

HERITAGE
COLLECTION



LRV 27 L 59

110



LRV 31 L 63

932




LRV 18 L 50

505




LRV 16 L 47

690



LRV 6 L 30

578




LRV 7 L 32

652




LRV 17 L 48

225




LRV 11 L 40

324




LRV 6 L 30

349



LRV 6 L 30

806



LRV 7 L 31

616




LRV 13 L 42

214




LRV 12 L 40

846




LRV 8 L 35

938



LRV 6 L 30

905



LRV 4 L 22

944





COBBLES 110, 324

COBBLES

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon (40% recycled content)
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.72 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 580 g/m² Ca. 17.11 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 400 g/m² Ca. 11.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.0 mm Ca. 0.24"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.7 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.148 g/cm³ Ca. 3 991 oz/lyd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 164 000 /m² Ca. 137 124 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.061 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 22 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.01 0.07 0.13 0.29 0.36
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%
GUT-NR	TBC
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

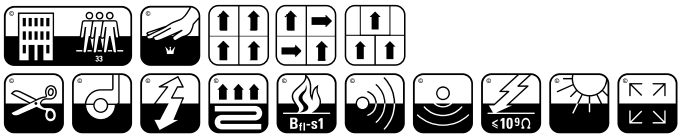

F512/02
M02/21

08

HAZE

PRICE RANGE ■ ■ □

HERITAGE
COLLECTION



LRV 8 L 33 LP 306



LRV 5 L 27 CP 306



LRV 5 L 26 LP 569



LRV 3 L 20 CP 569



LRV 19 L 51 LP 224



LRV 16 L 48 CP 224



LRV 8 L 33 LP 990



LRV 5 L 26 CP 990



LRV 7 L 33 LP 604



LRV 5 L 25 CP 604



LRV 13 L 43 LP 850



LRV 9 L 37 CP 850



HAZE LP 850


HAZE

	HAZE CP	HAZE LP		HAZE CP	HAZE LP
CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Cutpile, printed Tufté 1/10" Cutpile, imprimé Getuftet 1/10" Cutpile, gedruckt Getuft 1/10" Cutpile, bedrukt	Tufted 1/10" Loop, printed Tufté 1/10" Bouclé, imprimé Getuftet 1/10" Schlinge, gedruckt Getuft 1/10" Luspool, bedrukt	FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: Bfl-s1 ASTM E-648: Class 1	EN 13501-1: Bfl-s1 ASTM E-648: Class 1
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6	100% PA 6	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6	ISO 105-B02 ≥ 5-6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4	EN ISO 105-X12 ≥ 4
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.09 oz/yd²	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.77 oz/yd²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4	EN ISO 105-E01 ≥ 4
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1060 g/m² Ca. 31.26 oz/yd²	Ca. 605 g/m² Ca. 17.84 oz/yd²	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.076 m² K/W	ISO 8302 0.067 m² K/W
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 840 g/m² Ca. 24.77 oz/yd²	Ca. 372 g/m² Ca. 10.97 oz/yd²	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMASS GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 8.1 mm Ca. 0.32"	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.07 0.14 0.28 0.32	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.07 0.14 0.28 0.32
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.8 mm Ca. 0.19"	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV	ISO 6356 ≤ 2 kV
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.175 g/cm³ Ca. 4 720 oz/yd³	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³	TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 212 000 /m² Ca. 177 258 /yd²	Ca. 218 000 /m² Ca. 182 274 /yd²	SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC4	EN 1307 33 - LC1	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	6, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk	6, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	EN 985 A: continuous use	DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%	EN 986 Max. 0.20%
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	GUT-NR	TBC	TBC
			LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.	
			DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.	



HAZE CP



HAZE LP



HAZE CP & HAZE LP



F512/02

M07/21

09

DUNE

PRICE RANGE ■ ■ □

HERITAGE
COLLECTION



LRV 21 L 53

224



LRV 20 L 52

216



LRV 25 L 57

901




LRV 10 L 37

683



LRV 10 L 38

517



LRV 6 L 28

579




LRV 5 L 27

395




LRV 26 L 58

102




LRV 12 L 42

831




LRV 6 L 30

832



LRV 12 L 41

908



LRV 3 L 21

965



DUNE 102

DUNE




CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 216 200 /m² Ca. 180 769 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.078 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%

GUT-NR TBC

LEED® Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.

DGNB modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

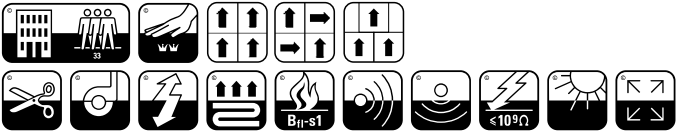


10

MEADOW


PRICE RANGE ■ ■ □

HERITAGE
COLLECTION



LRV 21 L 53

224



LRV 20 L 52

216



LRV 25 L 57

901



LRV 10 L 37

683




LRV 10 L 38

517



LRV 6 L 28

579




LRV 5 L 27

395




LRV 26 L 58

102



LRV 12 L 42

831




LRV 6 L 30

832



LRV 12 L 41

908



LRV 3 L 21

965



MEADOW 832

MEADOW




CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 216 200 /m² Ca. 180 769 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.078 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%

GUT-NR TBC

LEED® Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.

DGNB modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

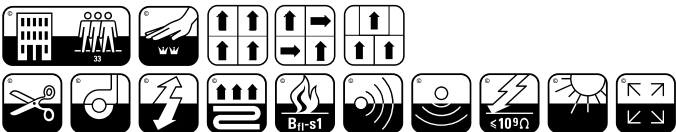


F512/02

11

POLDER


PRICE RANGE ■ ■ □

HERITAGE
COLLECTION




LRV 21 L 53

224




LRV 20 L 52

216




LRV 25 L 57

901




LRV 10 L 37

683




LRV 10 L 38

517



LRV 6 L 28

579




LRV 5 L 27

395




LRV 26 L 58

102




LRV 12 L 42

831




LRV 6 L 30

832



LRV 12 L 41

908



LRV 3 L 21

965



POLDER, DUNE, MEADOW 216

POLDER



CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% regenerated solution dyed nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefi n based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 3 600 g/m² Ca. 106.18 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18.88 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 490 g/m² Ca. 14.45 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.8 mm Ca. 0.27"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.8 mm Ca. 0.15"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.129 g/cm³ Ca. 3 479 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 216 200 /m² Ca. 180 769 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.078 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%

GUT-NR TBC

LEED® Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.


DGNB modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

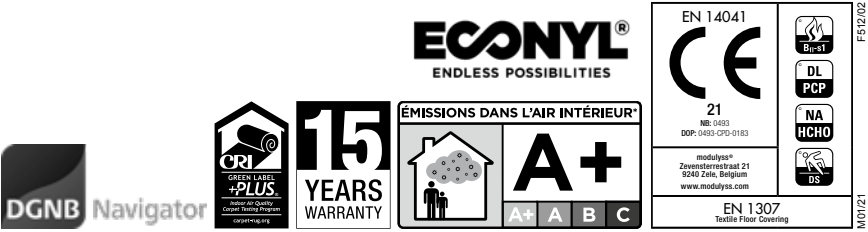


13

TXTURE

PRICE RANGE ■■■




LRV 5 L 25 684




LRV 4 L 21 965



LRV 4 L 21 310




LRV 5 L 25 573




LRV 7 L 32 961




LRV 8 L 34 883



LRV 6 L 29 524



LRV 13 L 42 957



LRV 11 L 38 914






TXTURE 573

TXTURE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared Tufté 1/12" Bouclé Tip Sheared Getuftet 1/12" Schlinge Tip Sheared Getuft 1/12" Luspool Tip Sheared
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 770 g/m² Ca. 22.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.0 mm Ca. 0.28"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 230 000 /m² Ca. 192 308 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.03 0.01 0.10 0.20 0.29 0.31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	C34C02C1
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




F512/02
M02/19


13

MXTURE

PRICE RANGE ■■■




LRV 6 L 28 684



LRV 4 L 22 965



LRV 4 L 21 310




LRV 5 L 25 573




LRV 8 L 33 961




LRV 9 L 36 883



LRV 7 L 30 524



LRV 15 L 45 957



LRV 11 L 39 914






MXTURE 684

MXTURE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared Tufté 1/12" Bouclé Tip Sheared Getuftet 1/12" Schlinge Tip Sheared Getuft 1/12" Luspool Tip Sheared
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 770 g/m² Ca. 22.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.0 mm Ca. 0.28"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 230 000 /m² Ca. 192 308 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.071 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.05 0.00 0.06 0.18 0.31 0.38
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	B03BBE54
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.





14

PRICE RANGE ■ ■ ■

&-COLLECTION

CAMBRIDGE&



LRV 15 L 46 303



LRV 8 L 33 307



LRV 5 L 27 316



LRV 3 L 20 346



LRV 7 L 31 463



LRV 22 L 54 386



LRV 17 L 49 224



LRV 8 L 34 613



LRV 4 L 24 616



LRV 20 L 51 817



LRV 12 L 41 915



LRV 11 L 39 506




LRV 9 L 36 579




LRV 11 L 40 823



LRV 10 L 38 994



LRV 5 L 26 963



LRV 3 L 20 553




LRV 6 L 29 822




LRV 7 L 32 830




LRV 5 L 25 907



LRV 3 L 21 965



LRV 2 L 14 991



LRV 3 L 18 592






CAMBRIDGE& 386, 915, 963

CAMBRIDGE&

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Cutpile Frisé Tufté 1/10" Cutpile Frisé Getuftet 1/10" Cutpile Frisé Getuft 1/10" Cutpile Frisé
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6.6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 650 g/m² Ca. 137.2 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1 050 g/m² Ca. 31.0 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 728 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 8.0 mm Ca. 0.31"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 5.0 mm Ca. 0.20"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 937 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197 500 /m² Ca. 165 134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 32 - LC3
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.071 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 28 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.02 0.02 0.09 0.27 0.38 0.51
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965, ≤ 10⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	23, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	79A87BF4
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M06/20

15

PRICE RANGE ■ ■ □

&-COLLECTION

PERPETUAL&



LRV 17 L 49 136



LRV 8 L 34 352



LRV 5 L 25 355



LRV 6 L 28 830



LRV 13 L 43 517



LRV 8 L 35 519



LRV 7 L 32 626



LRV 18 L 50 942



LRV 3 L 21 966



LRV 7 L 33 965



LRV 11 L 39 907



LRV 16 L 47 915





PERPETUAL& 352, 517, 519, 915

PERPETUAL&

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.67 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 700 g/m² Ca. 20.65 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13.27 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.9 mm Ca. 0.27"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.128 g/cm³ Ca. 3 452 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 104 000 /m² Ca. 86 956 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.057 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 27 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.08 0.23 0.30 0.40
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	F2EE2716
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



20

PRICE RANGE ■ ■ □

IN-GROOVE



LRV 16 L 46 181



LRV 8 L 34 989



LRV 8 L 34 930



LRV 4 L 21 575



LRV 5 L 26 942



LRV 4 L 24 966



LRV 5 L 25 834






IN-GROOVE 966

IN-GROOVE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 740 g/m² Ca. 21.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 418 g/m² Ca. 12.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.2 mm Ca. 0.28"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.6 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.116 g/cm³ Ca. 3 128 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 167 700 /m² Ca. 140 217 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.050 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 22 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.04 0.05 0.18 0.25 0.32
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	D64DD70E
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02

M06/19

22

FLUID&

PRICE RANGE ■ ■ ■

&-COLLECTION



LRV 23 L 56

224



LRV 18 L 49

604



LRV 16 L 47

569




LRV 21 L 53

306



LRV 26 L 58

850



LRV 17 L 49

961



LRV 17 L 48

990






FLUID& 224

FLUID&

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tip sheared printed Tufté 1/12" Bouclé Tip sheared imprimé Getuftet 1/12" Schlinge Tip sheared gedruckt Getuft 1/12" Luspool Tip sheared bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.5 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 074 - 4 045 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240 000 /m² Ca. 200 669 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca. 0.094 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : Ca. 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.01 0.07 0.20 0.35 0.46
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	4B4D07E1
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02

24

PRICE RANGE ■ □ □

FIRST
COLLECTION

FIRST FORWARD



LRV 38 L 68 210



LRV 14 L 44 322



LRV 19 L 51 061



LRV 3 L 22 668



LRV 10 L 38 625



LRV 5 L 27 608



LRV 5 L 27 329



LRV 7 L 32 283



LRV 18 L 49 140



LRV 3 L 20 553



LRV 4 L 24 543



LRV 6 L 29 573



LRV 4 L 22 353



LRV 7 L 32 149



LRV 10 L 38 817



LRV 8 L 34 961



LRV 23 L 55 957



LRV 5 L 27 504



LRV 6 L 30 804



LRV 8 L 34 820



LRV 9 L 36 810



LRV 16 L 47 983



LRV 13 L 43 907



LRV 3 L 20 990



LRV 4 L 23 995



LRV 3 L 19 826



LRV 5 L 26 989





FIRST FORWARD 210, 553, 608, 957, 961

FIRST FORWARD

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180 000 /m² Ca. 150 502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CERTIFICATION NF-UPEC NR. DU CERTIFICATION	U ₃ P ₃ E ₁ C ₀ 329T-011.1



FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : Ca. 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	27
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.20%
GUT-NR	386B09A7
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

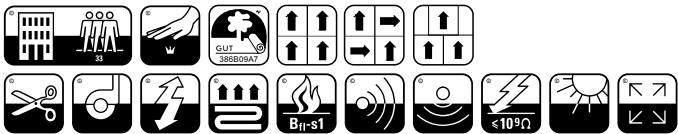

F512/02
M05/20

25

PRICE RANGE ■ □ □

FIRST
COLLECTION

FIRST STRAIGHTLINE



LRV 17 L 48 140



LRV 17 L 48 142



LRV 17 L 48 147



LRV 16 L 47 146



LRV 16 L 47 144



LRV 7 L 32 961



LRV 9 L 37 962



LRV 8 L 34 967



LRV 9 L 36 966



LRV 7 L 32 963



LRV 6 L 30 965



LRV 3 L 19 990



LRV 5 L 27 992



LRV 4 L 25 997



LRV 5 L 25 996



LRV 3 L 21 993



LRV 3 L 19 995




LRV 5 L 26 504




LRV 5 L 26 502



LRV 7 L 31 507



LRV 5 L 27 506



LRV 5 L 27 503






FIRST STRAIGHTLINE 140, 144, FIRST FORWARD 543, 817

FIRST STRAIGHTLINE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180 000 /m² Ca. 150 502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	22
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	586E94AA
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




26

FIRST STREAMLINE


PRICE RANGE ■ □ □

FIRST
COLLECTION



LRV 25 L 57

210



LRV 15 L 45

306




LRV 7 L 33

332




LRV 7 L 31

410




LRV 4 L 23

550




LRV 4 L 23

578



LRV 15 L 46

106



LRV 30 L 62

130



LRV 15 L 46

669



LRV 25 L 53

914




LRV 14 L 44

942



LRV 18 L 50

957




LRV 6 L 30

961



LRV 3 L 19

991



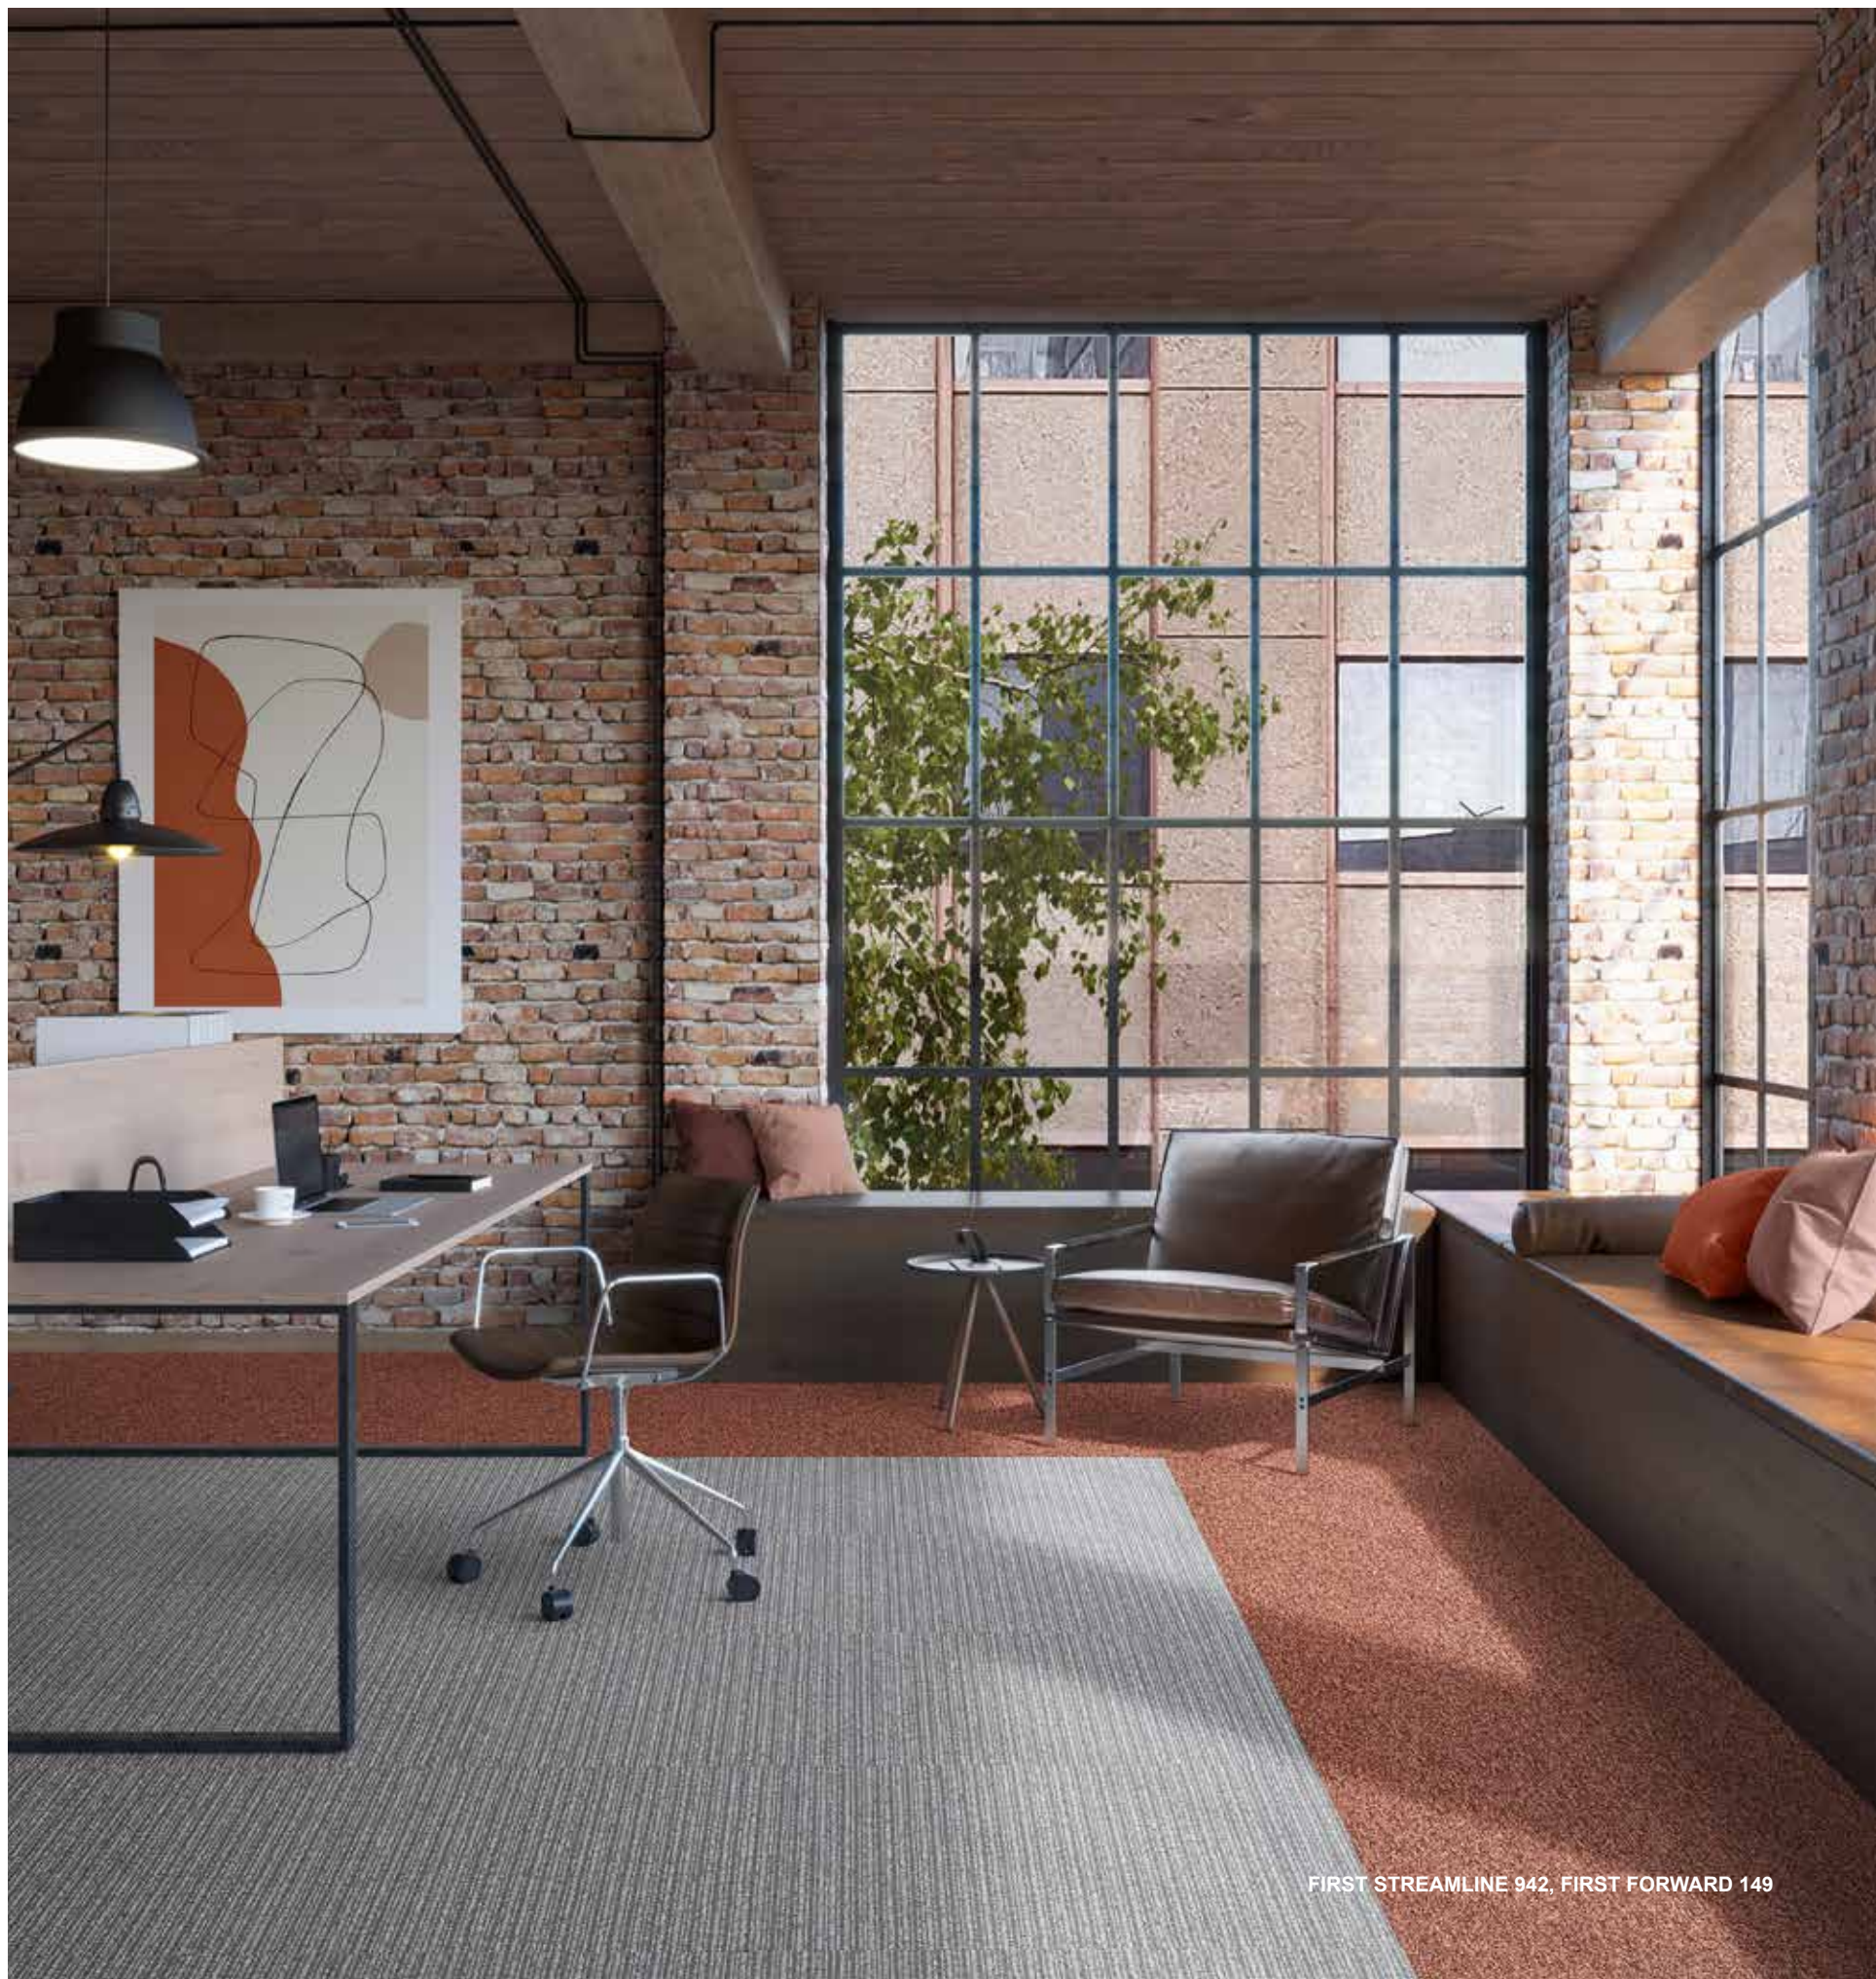


FIRST STREAMLINE 942, FIRST FORWARD 149

FIRST STREAMLINE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 300 g/m² Ca. 126.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 540 g/m² Ca. 15.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 340 g/m² Ca. 10 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.117 g/cm³ Ca. 3 155 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180 000 /m² Ca. 150 502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.062 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	14
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	E3F2AF78
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02

M04/20

27

PRICE RANGE ■ ■ □

FIRST
COLLECTION

FIRST DECODE



LRV 26 L 58 061



LRV 11 L 39 140



LRV 16 L 47 210



LRV 7 L 33 322




LRV 4 L 24 329




LRV 5 L 26 573



LRV 7 L 31 625



LRV 23 L 55 914



LRV 13 L 43 957



LRV 5 L 26 965



LRV 3 L 19 995






FIRST DECODE 140, 995

FIRST DECODE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 202 000 /m² Ca. 168 896 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	D8715FC9
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



28

FIRST DEFINE

PRICE RANGE ■ ■ □


FIRST
COLLECTION




LRV 17 L 48 210




LRV 8 L 35 322



LRV 4 L 25 329



LRV 5 L 26 573



LRV 7 L 31 625



LRV 27 L 59 061



LRV 12 L 41 140



LRV 25 L 57 914




LRV 19 L 46 957



LRV 6 L 29 965



LRV 3 L 20 995



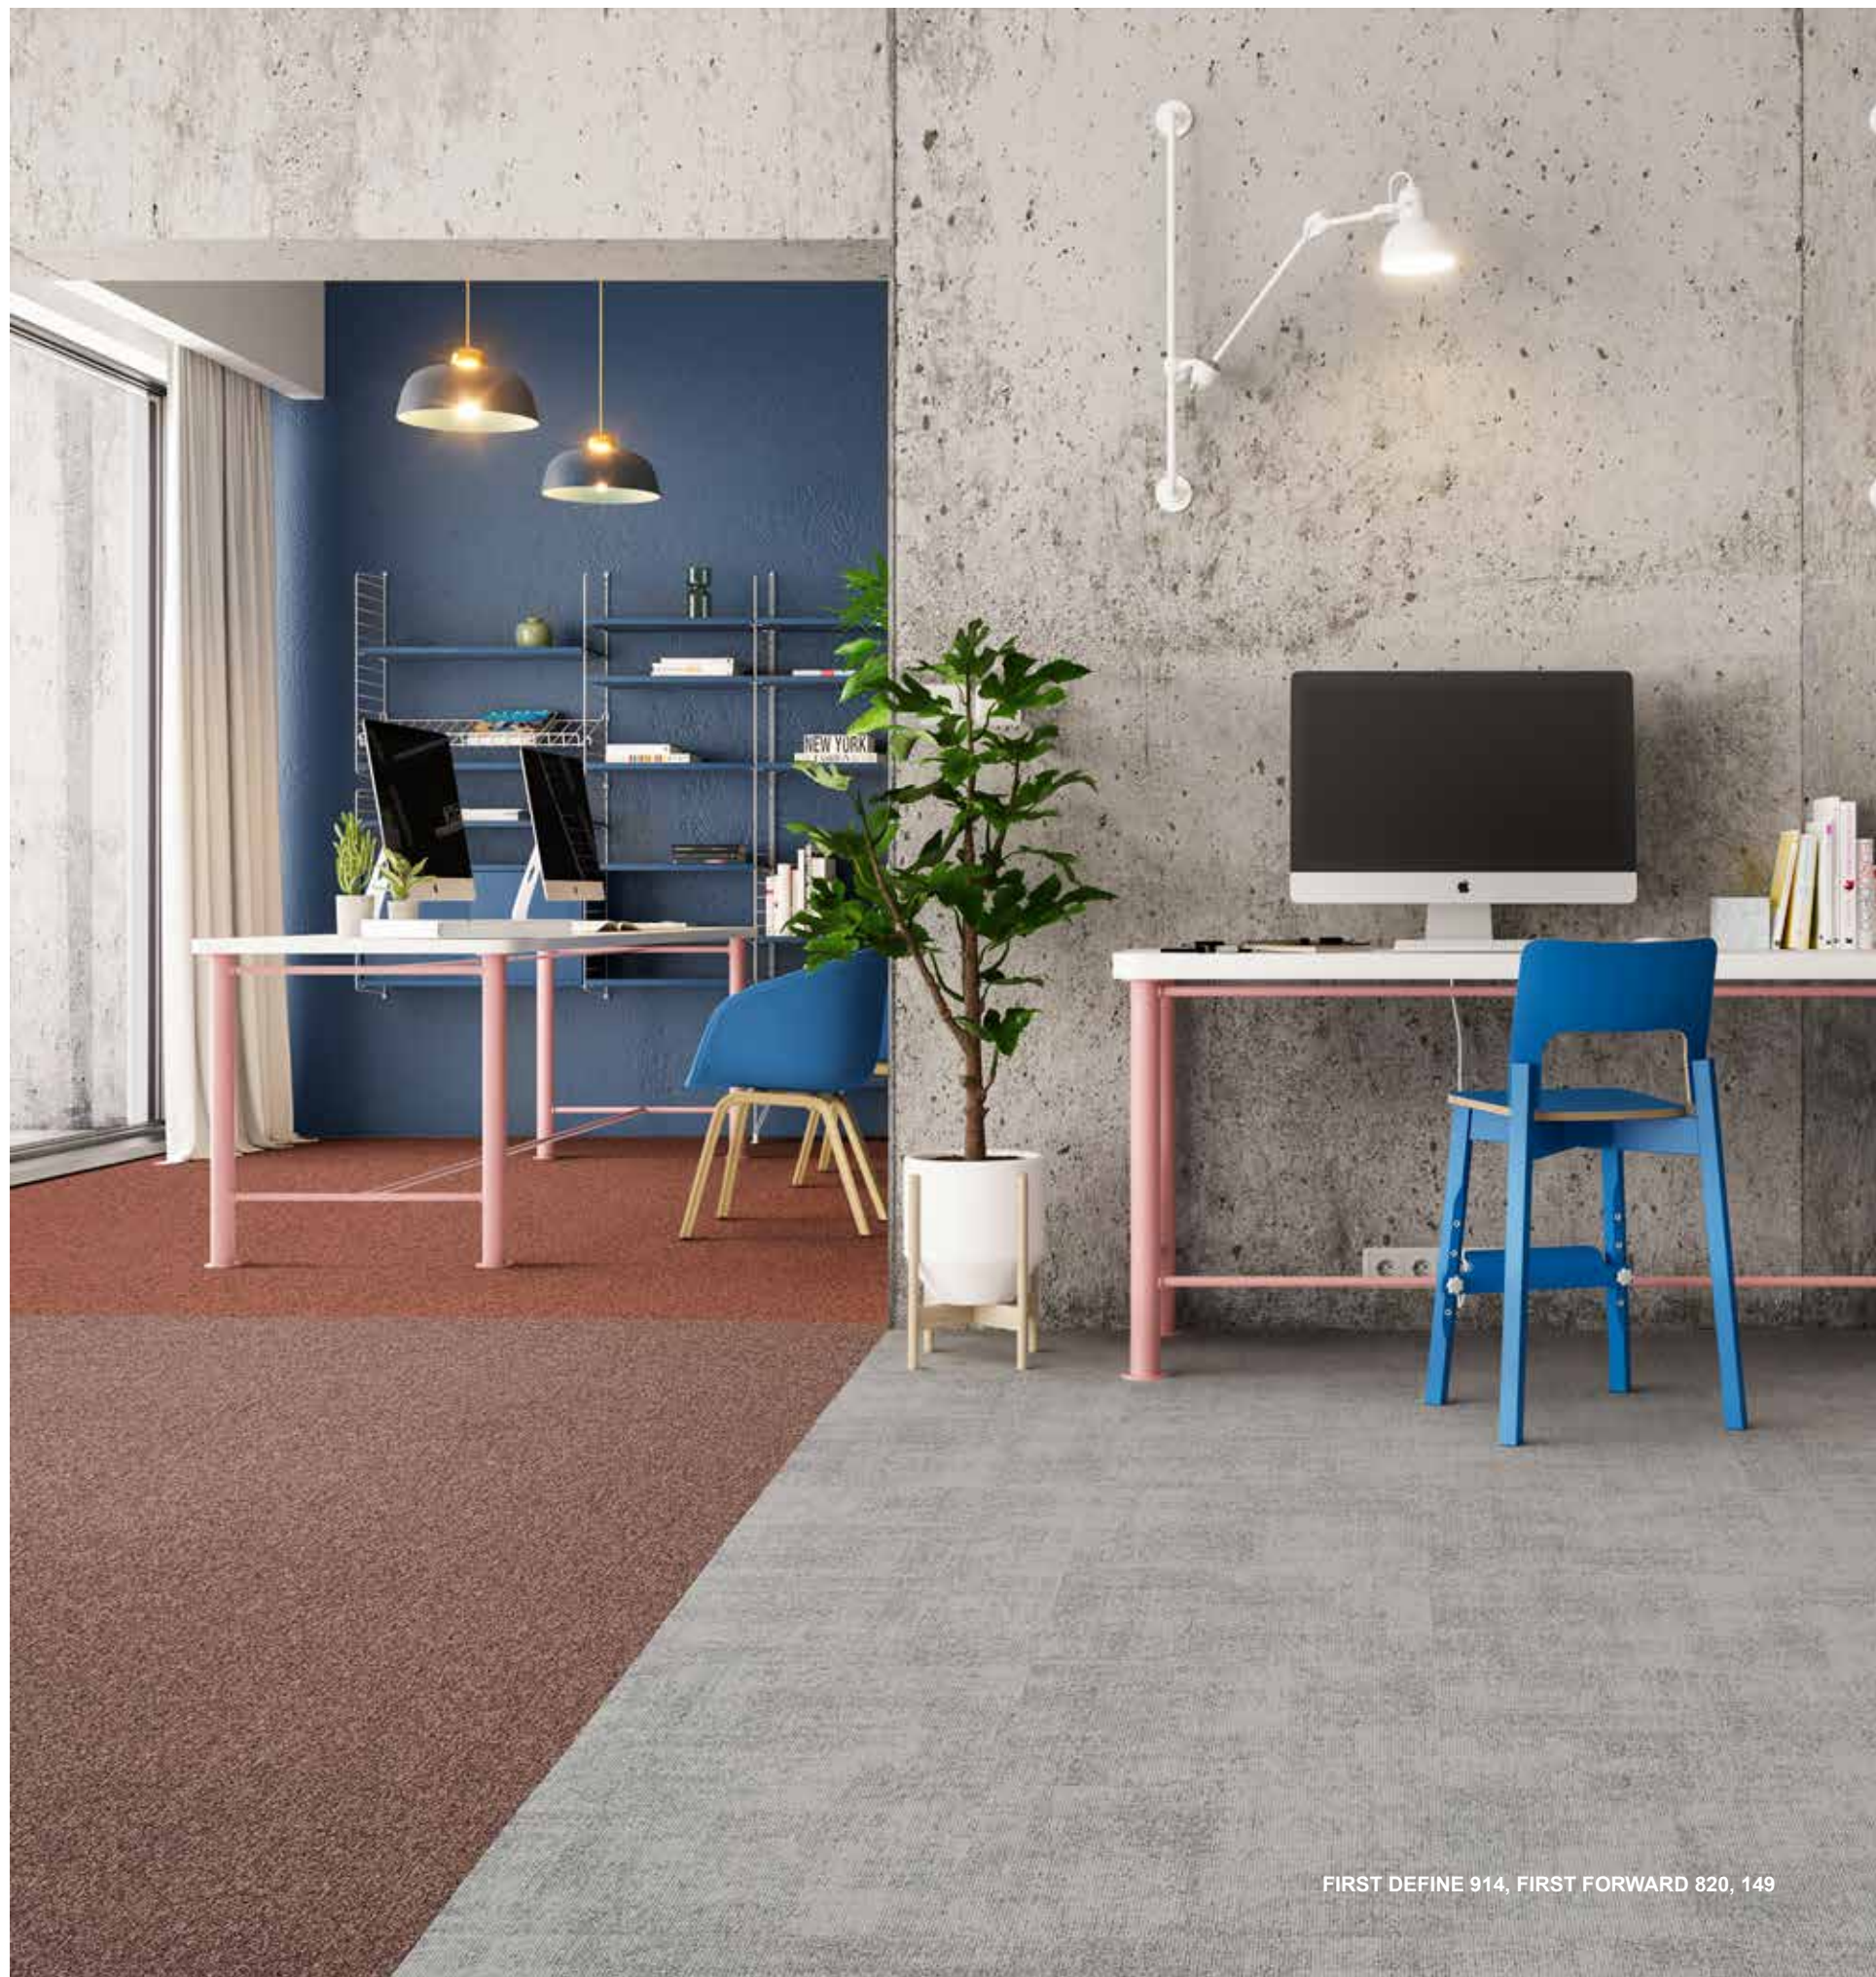


FIRST DEFINE 914, FIRST FORWARD 820, 149

FIRST DEFINE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 360 g/m² Ca. 10.6 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 2.9 mm Ca. 0.11"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.124 g/cm³ Ca. 3 344 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 202 000 /m² Ca. 168 896 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33- LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE®: cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.066 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : ca 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	68E92E25
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

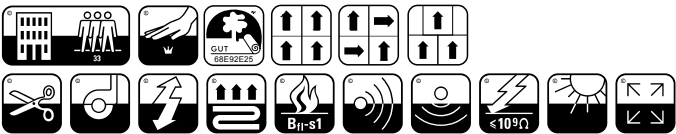

F512/02
M02/20

29

PRICE RANGE ■ ■ □

ALTERNATIVE100



LRV 12 L 41 312



LRV 16 L 47 181



LRV 17 L 48 140



LRV 11 L 39 823



LRV 7 L 32 929



LRV 4 L 22 592



LRV 11 L 39 535



LRV 12 L 41 511



LRV 7 L 31 989



LRV 5 L 26 965



LRV 7 L 32 900






ALTERNATIVE100 929, CAMBRIDGE 991

ALTERNATIVE100

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tip Sheared Tufté 1/10" Bouclé Tip Sheared Getuftet 1/10" Schlinge Tip Sheared Getuft 1/10" Luspool Tip Sheared
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Space Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 800 g/m² Ca. 23.6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 460 g/m² Ca. 13.6 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.5 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.4 mm Ca. 0.13"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.135 g/cm³ Ca. 3 641 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 206 000 /m² Ca. 172 241 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 32 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.064 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.06 0.16 0.29 0.36
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	F5450983
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



33

PRICE RANGE ■ ■ □

DSGN
COLLECTION

DSGN ABSOLUTE



LRV 33 L 64 204




LRV 7 L 32 695



LRV 6 L 30 569




LRV 5 L 26 340



LRV 11 L 39 313



LRV 29 L 61 061



LRV 12 L 42 141




LRV 7 L 33 822



LRV 5 L 26 826



LRV 3 L 20 995



LRV 19 L 50 039



LRV 16 L 46 990



LRV 26 L 58 912



LRV 26 L 58 914



LRV 15 L 46 932



LRV 7 L 31 965





DSCN ABSOLUTE 039, 990

DSGN ABSOLUTE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 500 g/m² Ca. 132.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 730 g/m² Ca. 21.5 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 450 g/m² Ca. 13.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.2 mm Ca. 0.28"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.0 mm Ca. 0.16"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.113 Ca. 3 047 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 186 000 /m² Ca. 155 518 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003


FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.093 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 29 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.04 0.09 0.22 0.34 0.42
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	E0CAEA17
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



34

PRICE RANGE ■ ■ □


MOTION



LRV 28 L 60 210



LRV 17 L 48 315




LRV 15 L 44 332



LRV 14 L 42 410



LRV 20 L 52 669



LRV 20 L 51 847




LRV 13 L 40 511




LRV 12 L 38 578



LRV 19 L 50 957



LRV 12 L 37 991



LRV 9 L 33 961



LRV 5 L 23 550






MOTION 210

MOTION

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197 500 /m² Ca. 165 134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.091 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.04 0.00 0.13 0.20 0.36 0.40
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	12
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	11000732
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M04/19


34

PRICE RANGE ■ ■ □

VISION




LRV 30 L 62 130



LRV 23 L 55 914



LRV 15 L 45 957



LRV 26 L 58 210



LRV 8 L 32 332



LRV 14 L 44 315



LRV 16 L 47 669



LRV 11 L 38 847



LRV 6 L 27 550



LRV 6 L 27 511



LRV 7 L 30 410



LRV 5 L 25 578



LRV 4 L 21 991






VISION 914, 991 MOTION 991

VISION

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 410 g/m² Ca. 12.1 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.7 mm Ca. 0.15"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.110 g/cm³ Ca. 2 967 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 197 500 /m² Ca. 165 134 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.091 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.03 0.00 0.10 0.19 0.36 0.42
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	13
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	6C678441
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




F512/02
M04/19


35

PRICE RANGE ■ ■ ■

PURE AIR100



LRV 4 L 24 224




LRV 4 L 22 322



LRV 4 L 23 316




LRV 3 L 21 900




LRV 4 L 22 609



LRV 4 L 23 504



LRV 3 L 22 314

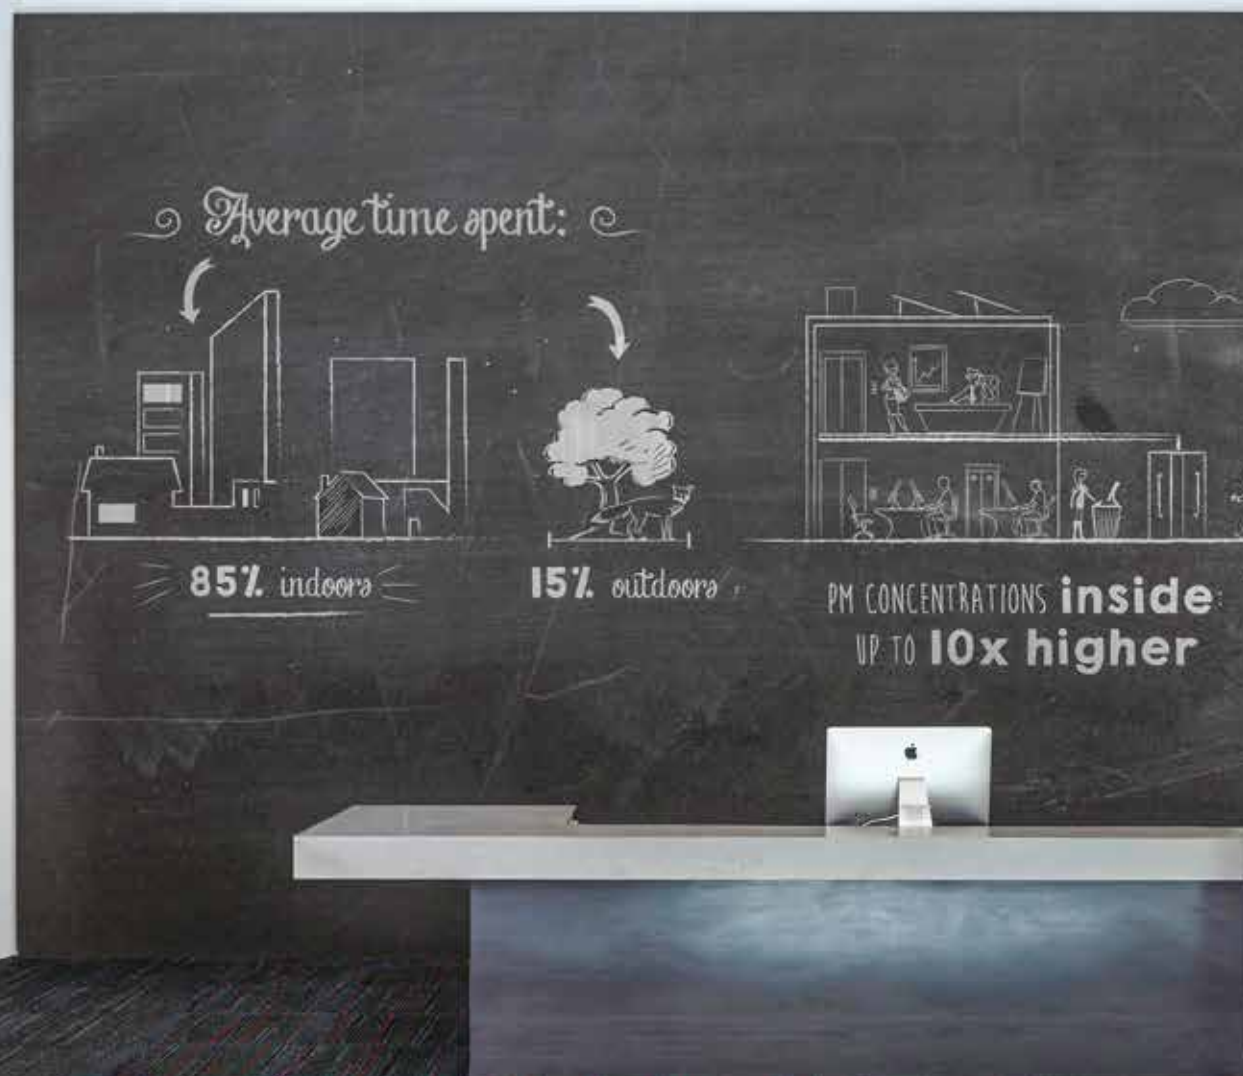


PURE AIR100 316, 900

PURE AIR100

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 ECONYL® yarn Regenerated Solution Dyed Nylon + Regenerated Space Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 700 g/m² Ca. 138.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 700 g/m² Ca. 20.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 402 g/m² Ca. 11.9 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.0 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.134 g/cm³ Ca. 3 614 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 180 000 /m² Ca. 150 502 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.065 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.05 0.15 0.25 0.30
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	0F4ECF71
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



36

PRICE RANGE ■ ■ □

DSGN
COLLECTION

DSGN CLOUD



LRV 34 L 65 204



LRV 7 L 33 695



LRV 5 L 28 569



LRV 4 L 24 340



LRV 11 L 39 313



LRV 29 L 61 061



LRV 12 L 42 141



LRV 7 L 33 822



LRV 5 L 26 826



LRV 3 L 20 995



LRV 23 L 55 039



LRV 14 L 44 990



LRV 25 L 57 912



LRV 26 L 58 914



LRV 16 L 47 932



LRV 7 L 31 965





DSGN CLOUD 914

DSGN CLOUD

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 193 000 /m² Ca. 161 371 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.03 0.06 0.18 0.31 0.39
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	CC1A5FAA
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02

M07/20

37

PRICE RANGE ■ ■ □

DSGN
COLLECTION

DSGN TWEED



LRV 33 L 64 204



LRV 8 L 35 695



LRV 6 L 29 569




LRV 4 L 25 340



LRV 10 L 39 313



LRV 29 L 61 061



LRV 13 L 42 141



LRV 7 L 32 822



LRV 5 L 27 826



LRV 3 L 19 995



LRV 23 L 55 039




LRV 11 L 39 990



LRV 25 L 57 912



LRV 24 L 56 914



LRV 15 L 46 932



LRV 6 L 28 965






DSGN TWEED 061, 141

DSGN TWEED

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 680 g/m² Ca. 20.1 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 420 g/m² Ca. 12.4 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.7 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.3 mm Ca. 0.13"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.127 g/cm³ Ca. 3 425 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 221 000 /m² Ca. 184 783 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003



FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.05 0.06 0.17 0.29 0.37
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	16
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	CD42F042
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys's sustainable datasheets.
DGNB	modulys's is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




39

PRICE RANGE ■ ■ □

OPPOSITE

	 LRV 7 L 30 579	 LRV 17 L 48 915	 LRV 16 L 47 817	 LRV 14 L 44 907	 LRV 8 L 33 983
 LRV 7 L 31 942	 LRV 4 L 21 991	 LRV 4 L 22 553	 LRV 12 L 41 535	 LRV 9 L 36 847	 LRV 5 L 26 989



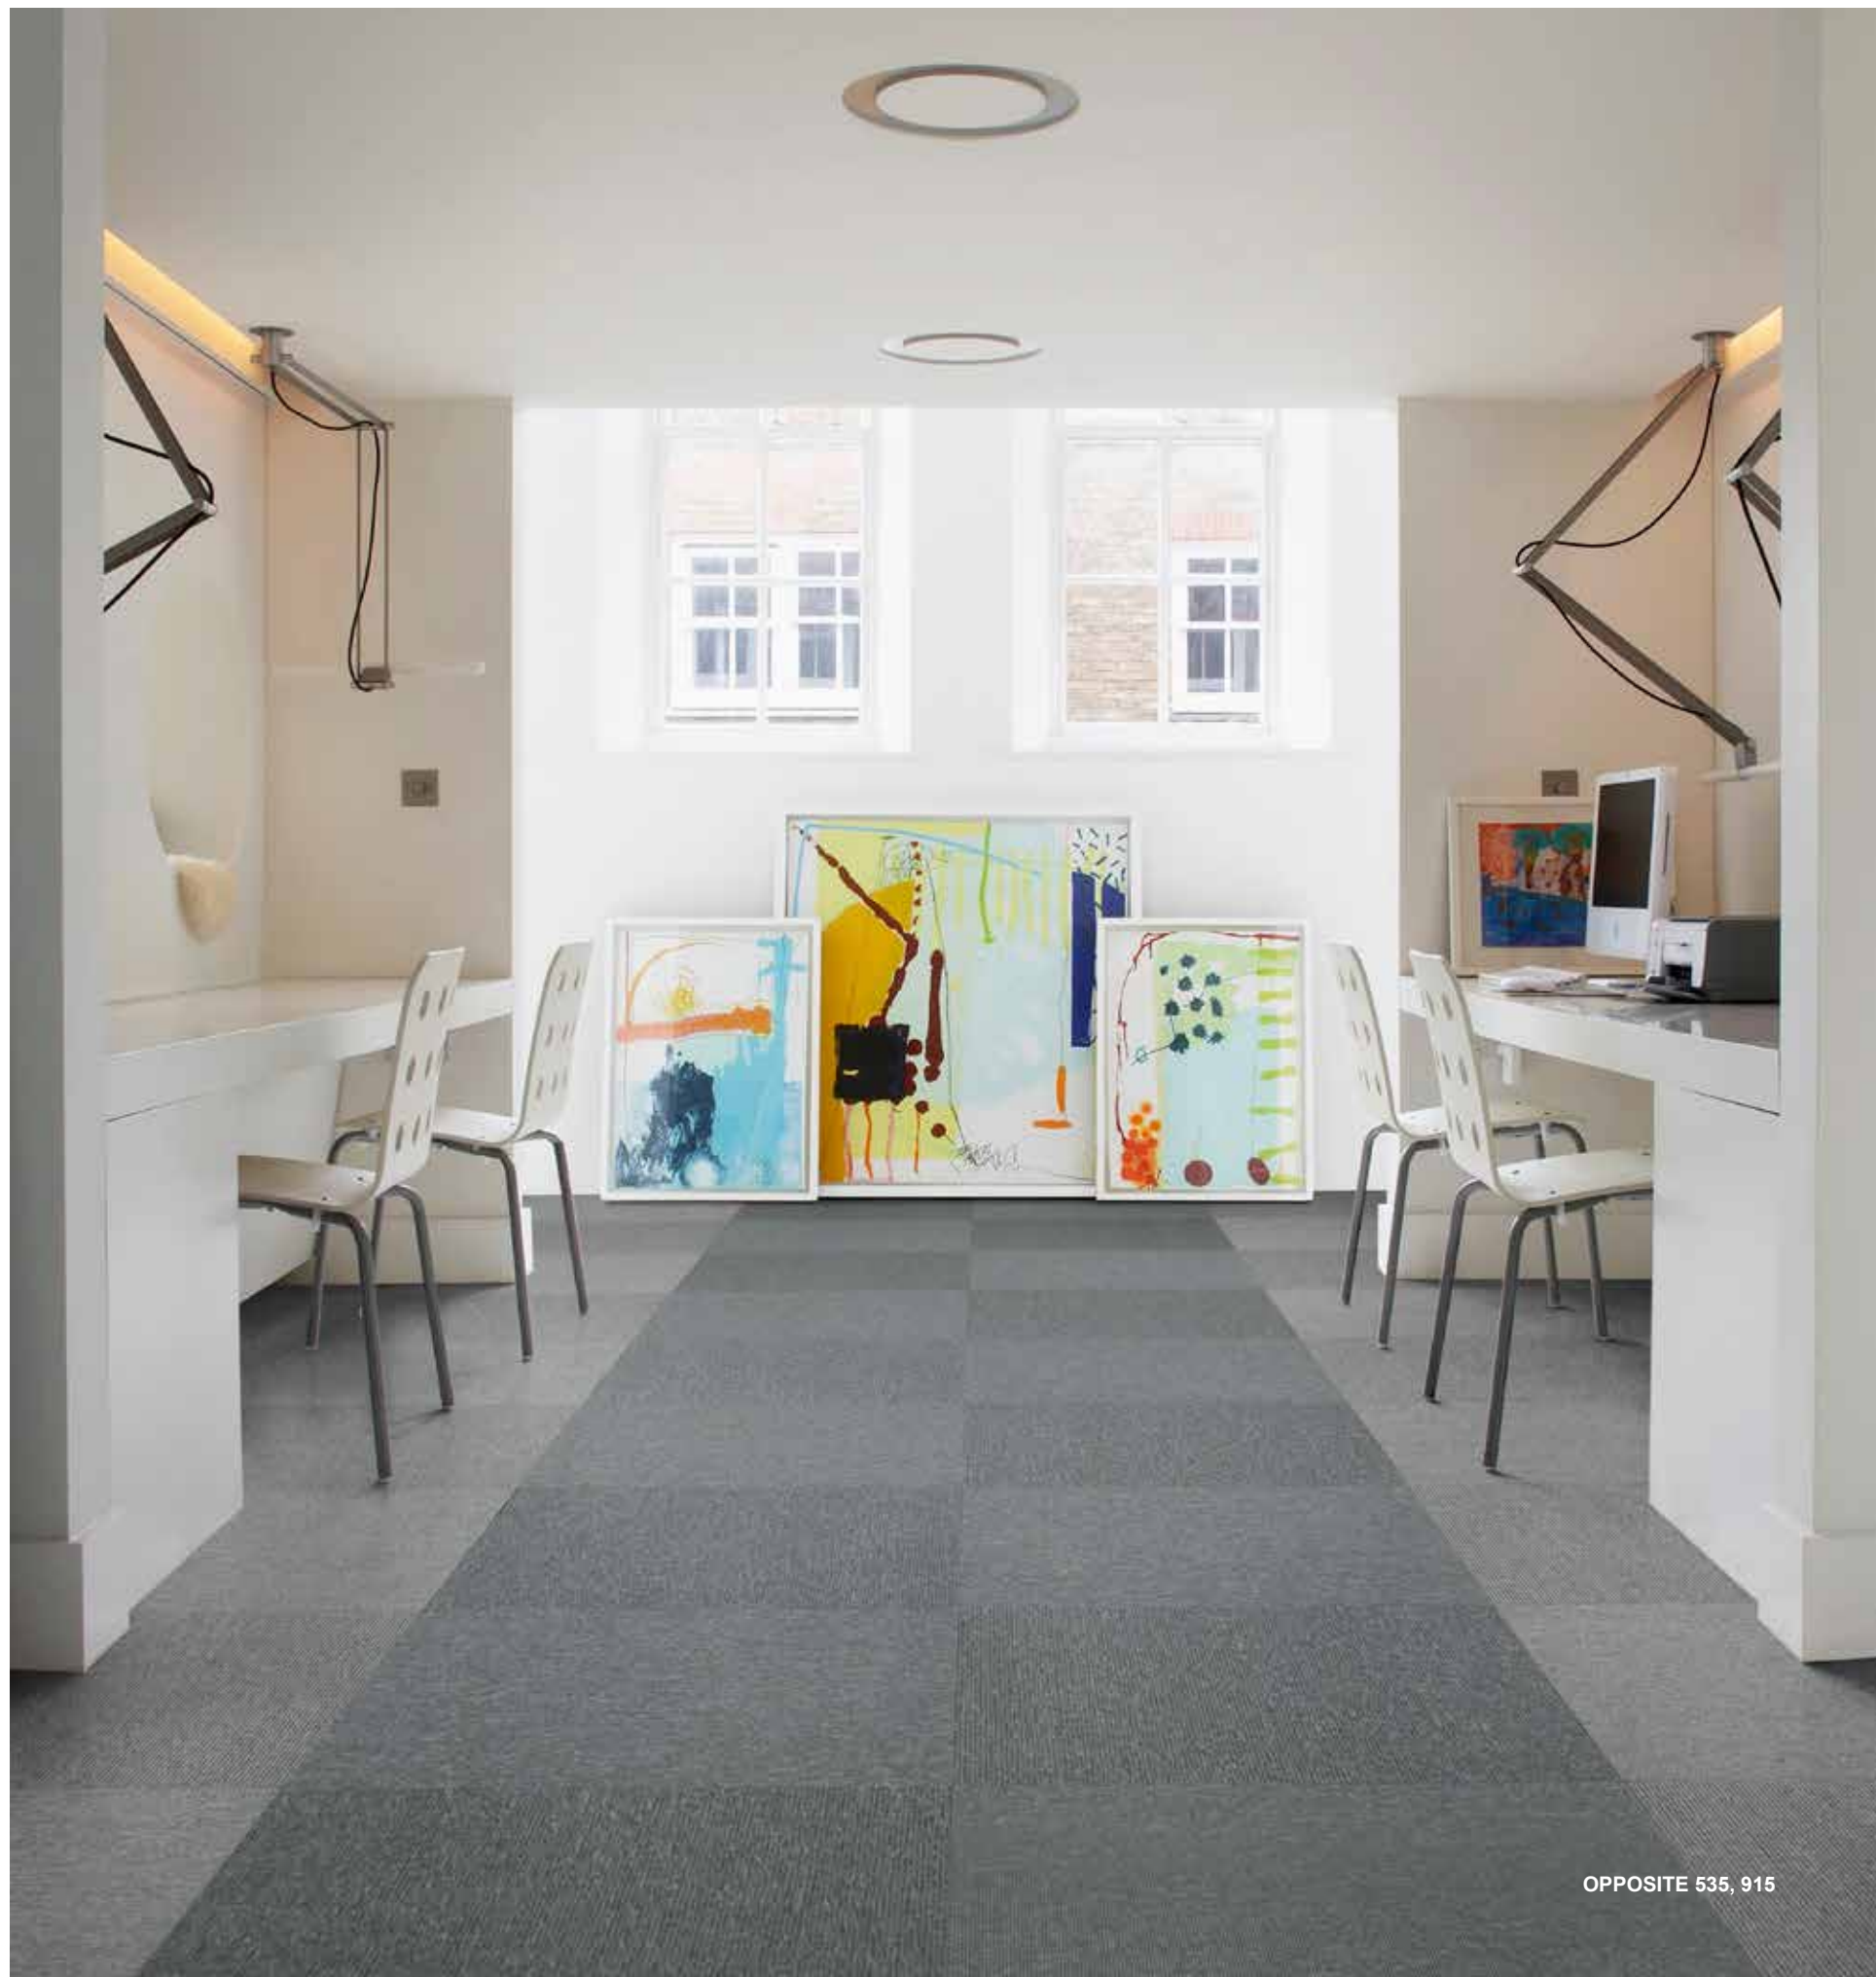


OPPOSITE 535, 915

OPPOSITE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Minituft® 5/64" Loop Minituft® 5/64" Bouclé Minituft® 5/64" Schlinge Minituft® 5/64" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 170 g/m² Ca. 5.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5.9 mm Ca. 0.23"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1.1 mm Ca. 0.04"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.155 g/cm³ Ca. 4 180 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200 000 /m² Ca. 167 224 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.048 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 16 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.02 0.05 0.12 0.24 0.27
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965, ≤ 10⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	11
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	81941B20
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M05/19

41

PRICE RANGE ☒ ☒ ☐

VINTAGE
COLLECTION

PIXEL



LRV 16 L 47 957



LRV 17 L 48 610



LRV 10 L 38 668



LRV 8 L 33 351



LRV 23 L 55 907



LRV 11 L 39 995



LRV 6 L 29 830



LRV 5 L 27 965



LRV 7 L 32 592






PIXEL 995

PIXEL

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop, printed Tufté 1/10" Bouclé, imprimé Getuftet 1/10" Schlinge, gedruckt Getuft 1/10" Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218 000 /m² Ca. 182 274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.06 0.15 0.28 0.31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	3CBEDAF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



42

PATCHWORK

PRICE RANGE ■ ■ □

VINTAGE
COLLECTION



LRV 18 L 50 957



LRV 19 L 50 610



LRV 8 L 34 668




LRV 7 L 32 351



LRV 26 L 58 907



LRV 10 L 38 995




LRV 8 L 34 830



LRV 8 L 33 965



LRV 6 L 29 592



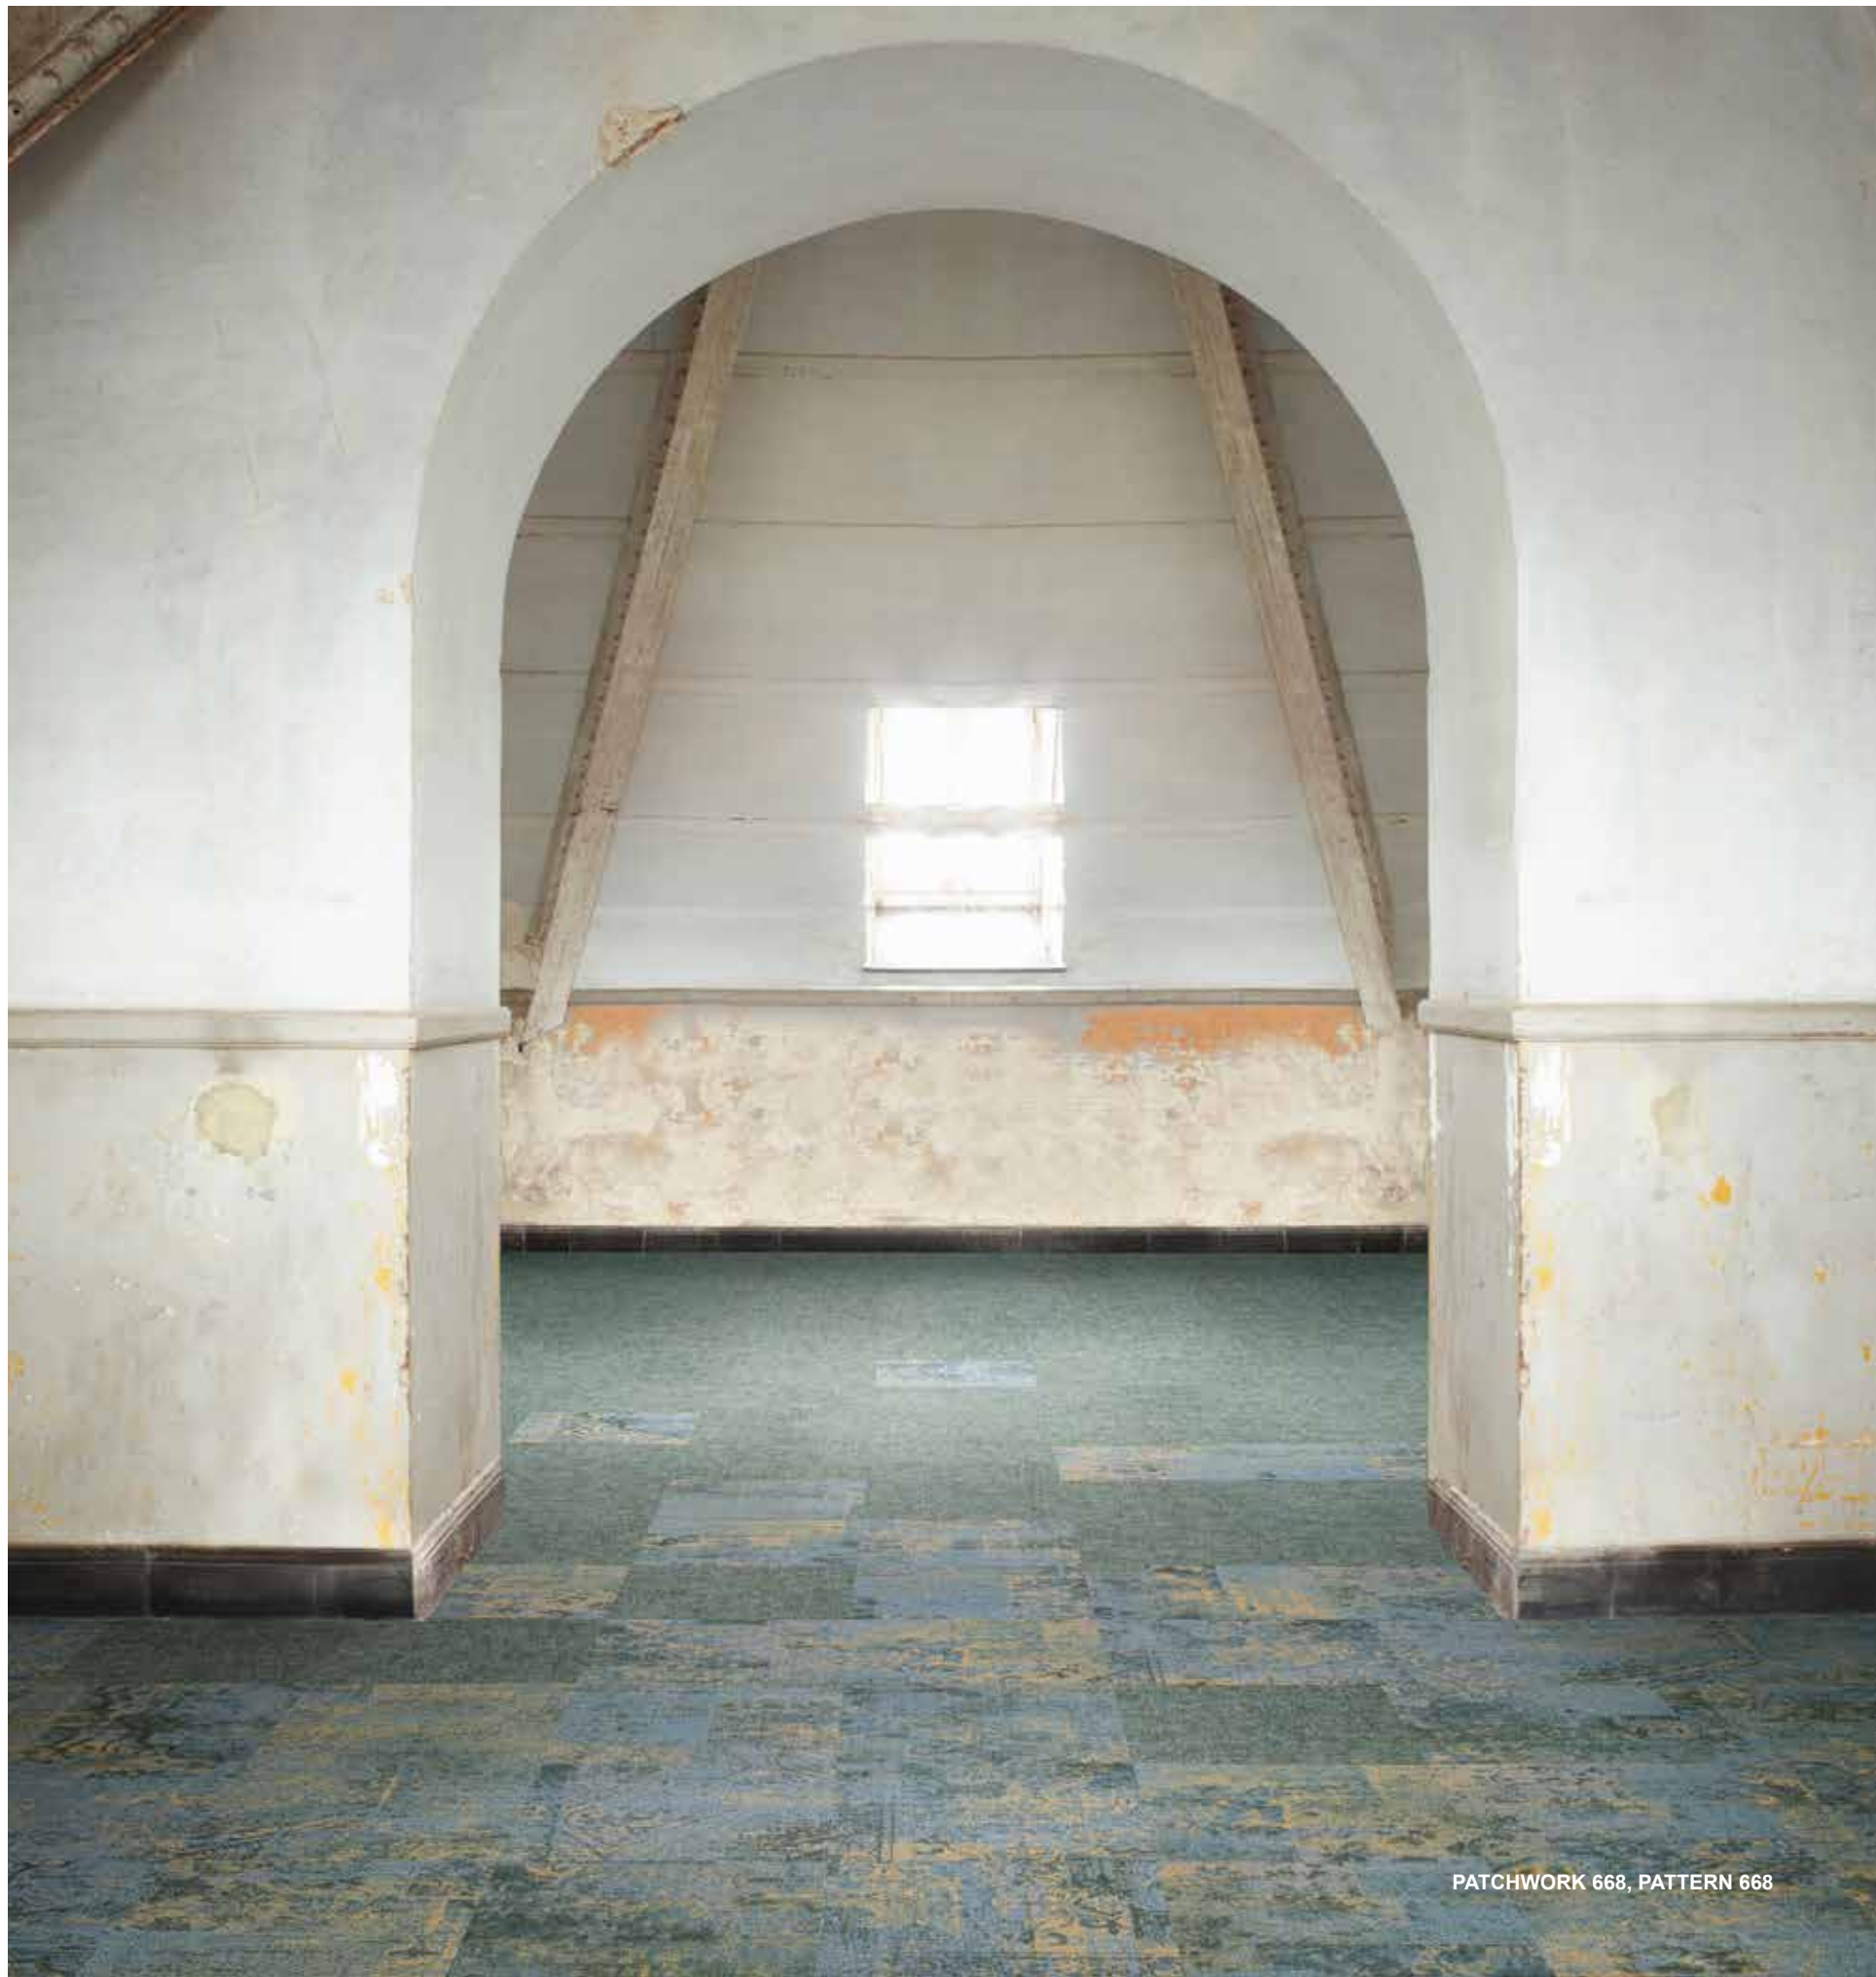


PATCHWORK 668, PATTERN 668

PATCHWORK

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop, printed Tufté 1/10" Bouclé, imprimé Getuftet 1/10" Schlinge, gedruckt Getuft 1/10" Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/ft³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218 000 /m² Ca. 182 274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.06 0.15 0.28 0.31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	3CBEDAF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.





F512/02
M04/19

43

PATTERN

PRICE RANGE ■ ■ □

VINTAGE
COLLECTION

	 LRV 11 L 40 957	 LRV 7 L 31 610	 LRV 6 L 30 668	 LRV 5 L 25 351
 LRV 22 L 54 909	 LRV 9 L 36 995	 LRV 4 L 22 830	 LRV 3 L 18 965	 LRV 4 L 23 592






PATTERN 909, PIXEL 907

PATTERN

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop, printed Tufté 1/10" Bouclé, imprimé Getuftet 1/10" Schlinge, gedruckt Getuft 1/10" Luspool, bedrukt
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 400 g/m² Ca. 129.8 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 605 g/m² Ca. 17.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 372 g/m² Ca. 11.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.1 mm Ca. 0.12"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.120 g/cm³ Ca. 3 236 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 218 000 /m² Ca. 182 274 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.063 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 23 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.06 0.15 0.28 0.31
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIEONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	3CBEDAF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



44

PRICE RANGE ■ ■ ■

HANDCRAFT
COLLECTION

MOSS



LRV 38 L 68 130



LRV 14 L 44 586



LRV 8 L 34 668



LRV 11 L 39 850



LRV 14 L 44 983



LRV 3 L 17 966



LRV 3 L 16 592



LRV 4 L 20 352



LRV 7 L 30 810



LRV 8 L 32 961





MOSS, LEAF 668

MOSS

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 590 g/m² Ca. 17.4 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.137 g/cm³ Ca. 3 695 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225 000 /m² Ca. 188 127 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CO₂ OFFSET	Standard on this product, through CO₂RE, the modulyss CO₂ reduction initiative.

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.084 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.09 0.21 0.35 0.45
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	2EAA2CF8
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M04/19

45

PRICE RANGE ■ ■ ■

HANDCRAFT
COLLECTION

LEAF



LRV 37 L 67 130



LRV 13 L 43 586



LRV 7 L 32 668



LRV 11 L 40 850



LRV 14 L 44 983



LRV 3 L 18 966



LRV 3 L 19 592




LRV 4 L 22 352



LRV 8 L 34 810



LRV 9 L 36 961


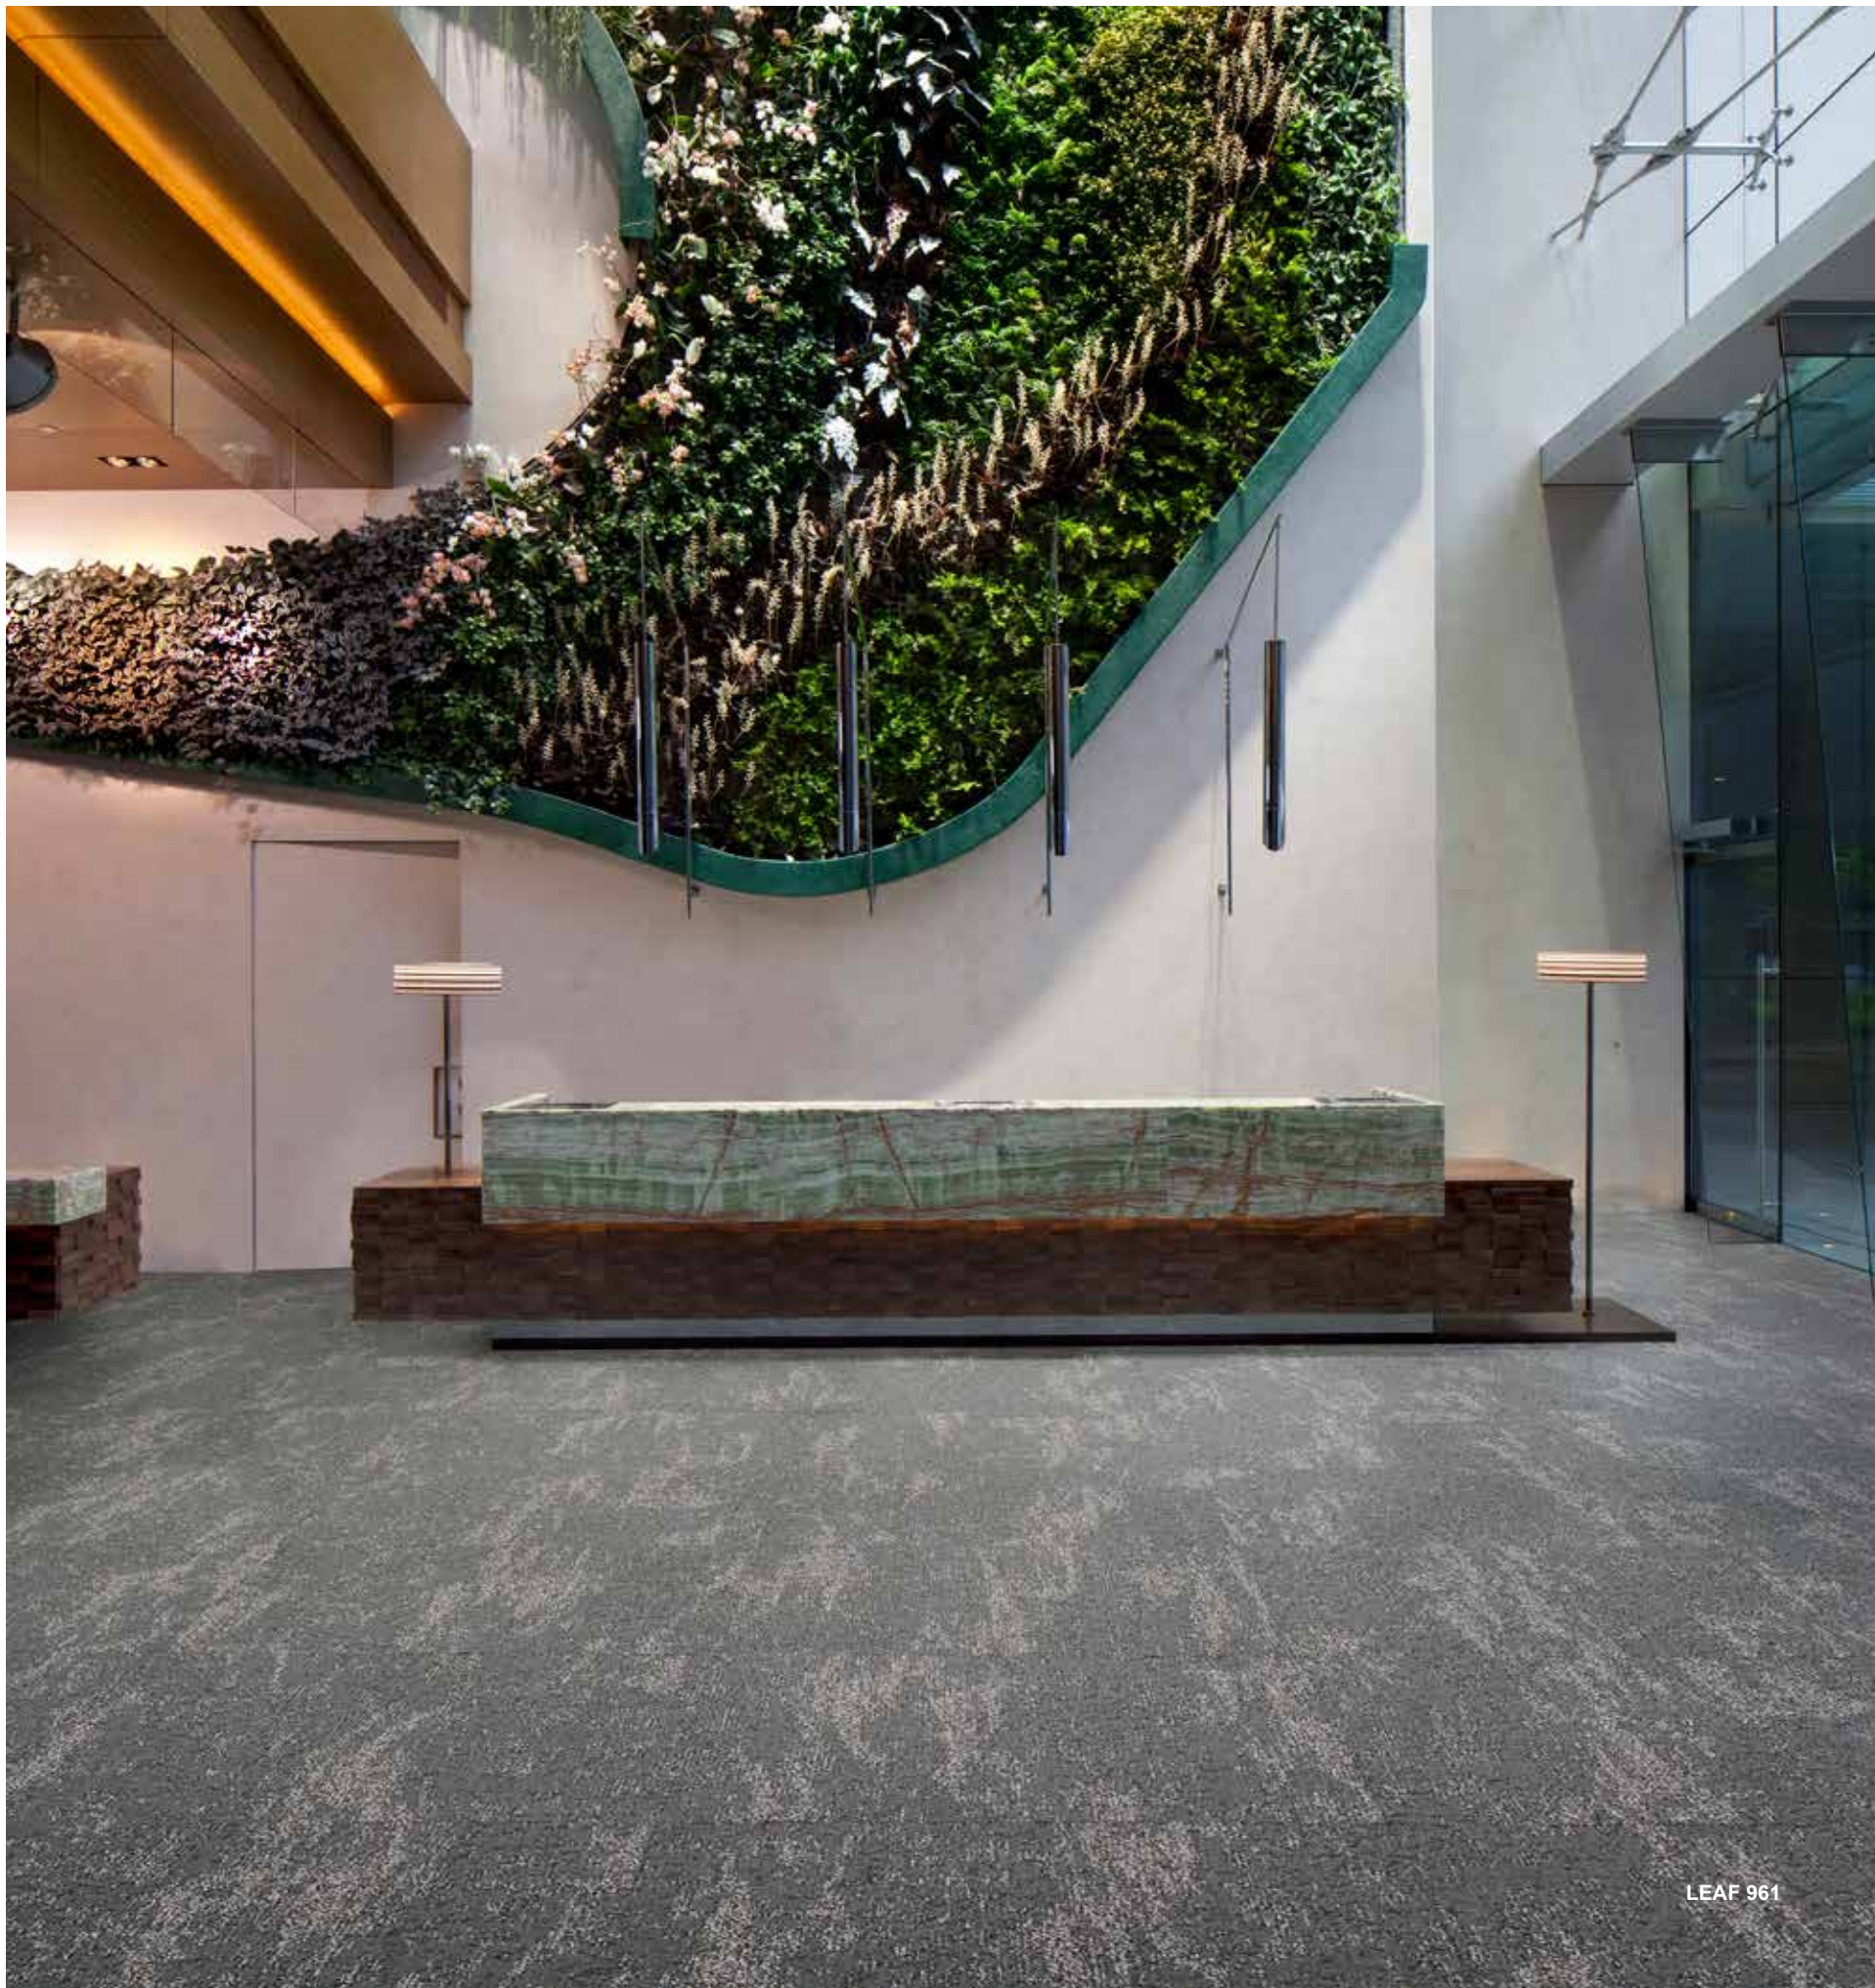


LEAF 961

LEAF

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 610 g/m² Ca. 18.0 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.142 g/cm³ Ca. 3 830 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225 000 /m² Ca. 188 127 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CO ₂ OFFSET	Standard on this product, through CO ₂ RE, the modulyss CO ₂ reduction initiative.

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.085 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.00 0.11 0.20 0.35 0.46
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	BDC3F1C7
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

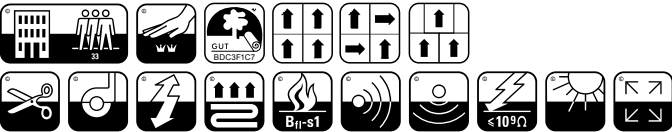

46

WILLOW

PRICE RANGE ■ ■ ■

HANDCRAFT
COLLECTION



LRV 34 L 65

130




LRV 15 L 46

586



LRV 8 L 33

668



LRV 12 L 42

850




LRV 16 L 47

983



LRV 4 L 20

966




LRV 4 L 20

592



LRV 5 L 24

352




LRV 8 L 34

810



LRV 9 L 36




961

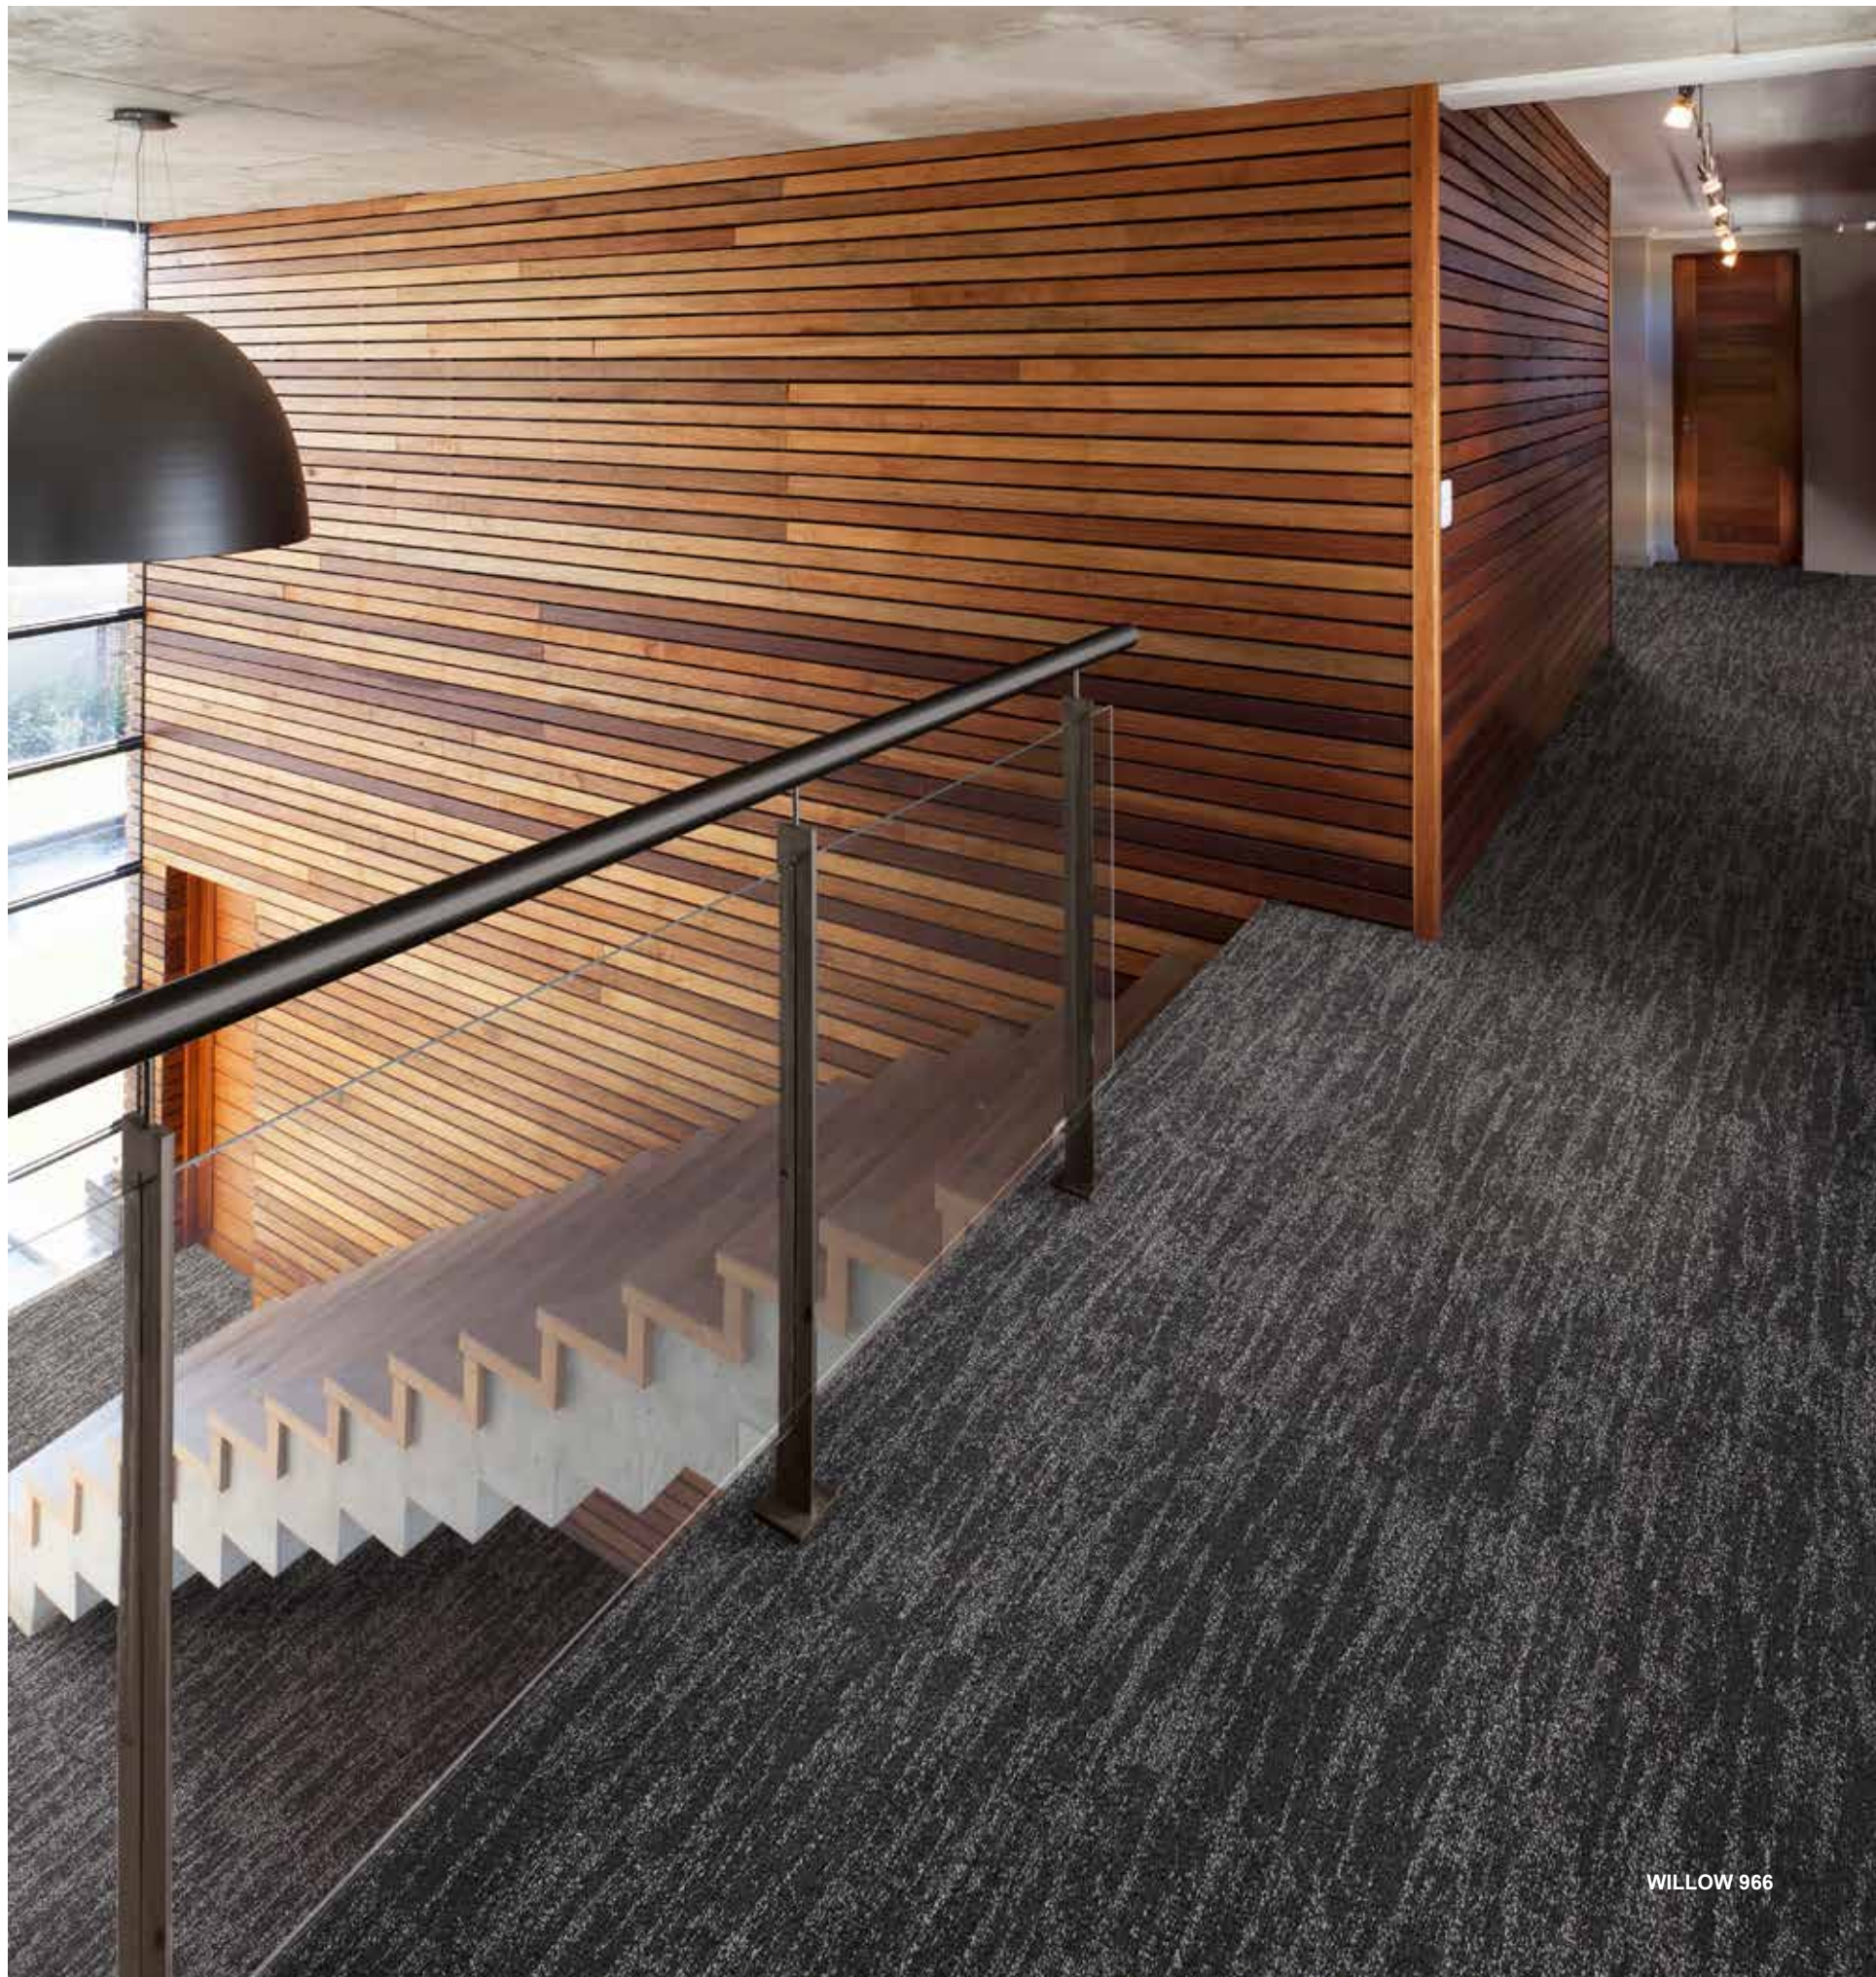

WILLOW 966

WILLOW

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool	FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content	RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 600 g/m² Ca. 135.7 oz/yd²	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 880 g/m² Ca. 25.9 oz/yd²	THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.086 m² K/W
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 630 g/m² Ca. 18.6 oz/yd²	IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 27 dB
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.8 mm Ca. 0.31"	SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.06 0.08 0.19 0.37 0.47
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.3 mm Ca. 0.17"	PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTHEIT POOLDICHTHEID	Ca. 0.146 g/cm³ Ca. 3 938 oz/yd³	TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10⁹ Ohm
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 225 000 /m² Ca. 188 127 /yd²	SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2	NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	10
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use	DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003	GUT-NR	EED994FB
CO ₂ OFFSET	Standard on this product, through CO ₂ RE, the modulyss CO ₂ reduction initiative.	LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
		DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

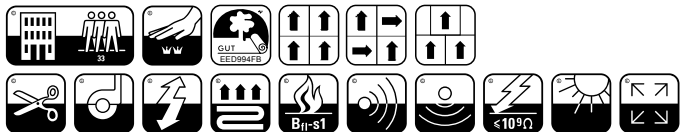

F512/02
M04/19

47

GRIND

PRICE RANGE ■ ■ ■

HANDCRAFT
COLLECTION




LRV 31 L 63

130



LRV 15 L 46

983




LRV 12 L 42

850



LRV 10 L 37

961




LRV 5 L 24

966



LRV 15 L 46

586



LRV 9 L 36

668




GRIND 961

GRIND

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Minituft® 5/64" Loop Minituft® 5/64" Bouclé Minituft® 5/64" Schlinge Minituft® 5/64" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin-based based carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 100 g/m² Ca. 121.0 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 600 g/m² Ca. 17.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 197 g/m² Ca. 5.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5.5 mm Ca. 0.22"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.197 g/cm³ Ca. 5 313 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200 000 /m² Ca. 167 200 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®	Gold level 130 Silver level Other colours

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: C _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.042 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 15 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	7
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	4F50E050
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



48

FASHION&

PRICE RANGE ■ ■ ■

&-COLLECTION



LRV 33 L 64

105



LRV 20 L 52

915



LRV 27 L 59

979




LRV 15 L 46

136



LRV 20 L 52

950




LRV 14 L 44

595



LRV 11 L 39

942



LRV 6 L 27

585



LRV 22 L 55

673




LRV 5 L 27

678



LRV 4 L 23

966



LRV 3 L 17

990



LRV 8 L 33

381




LRV 4 L 22

395



LRV 3 L 18

832

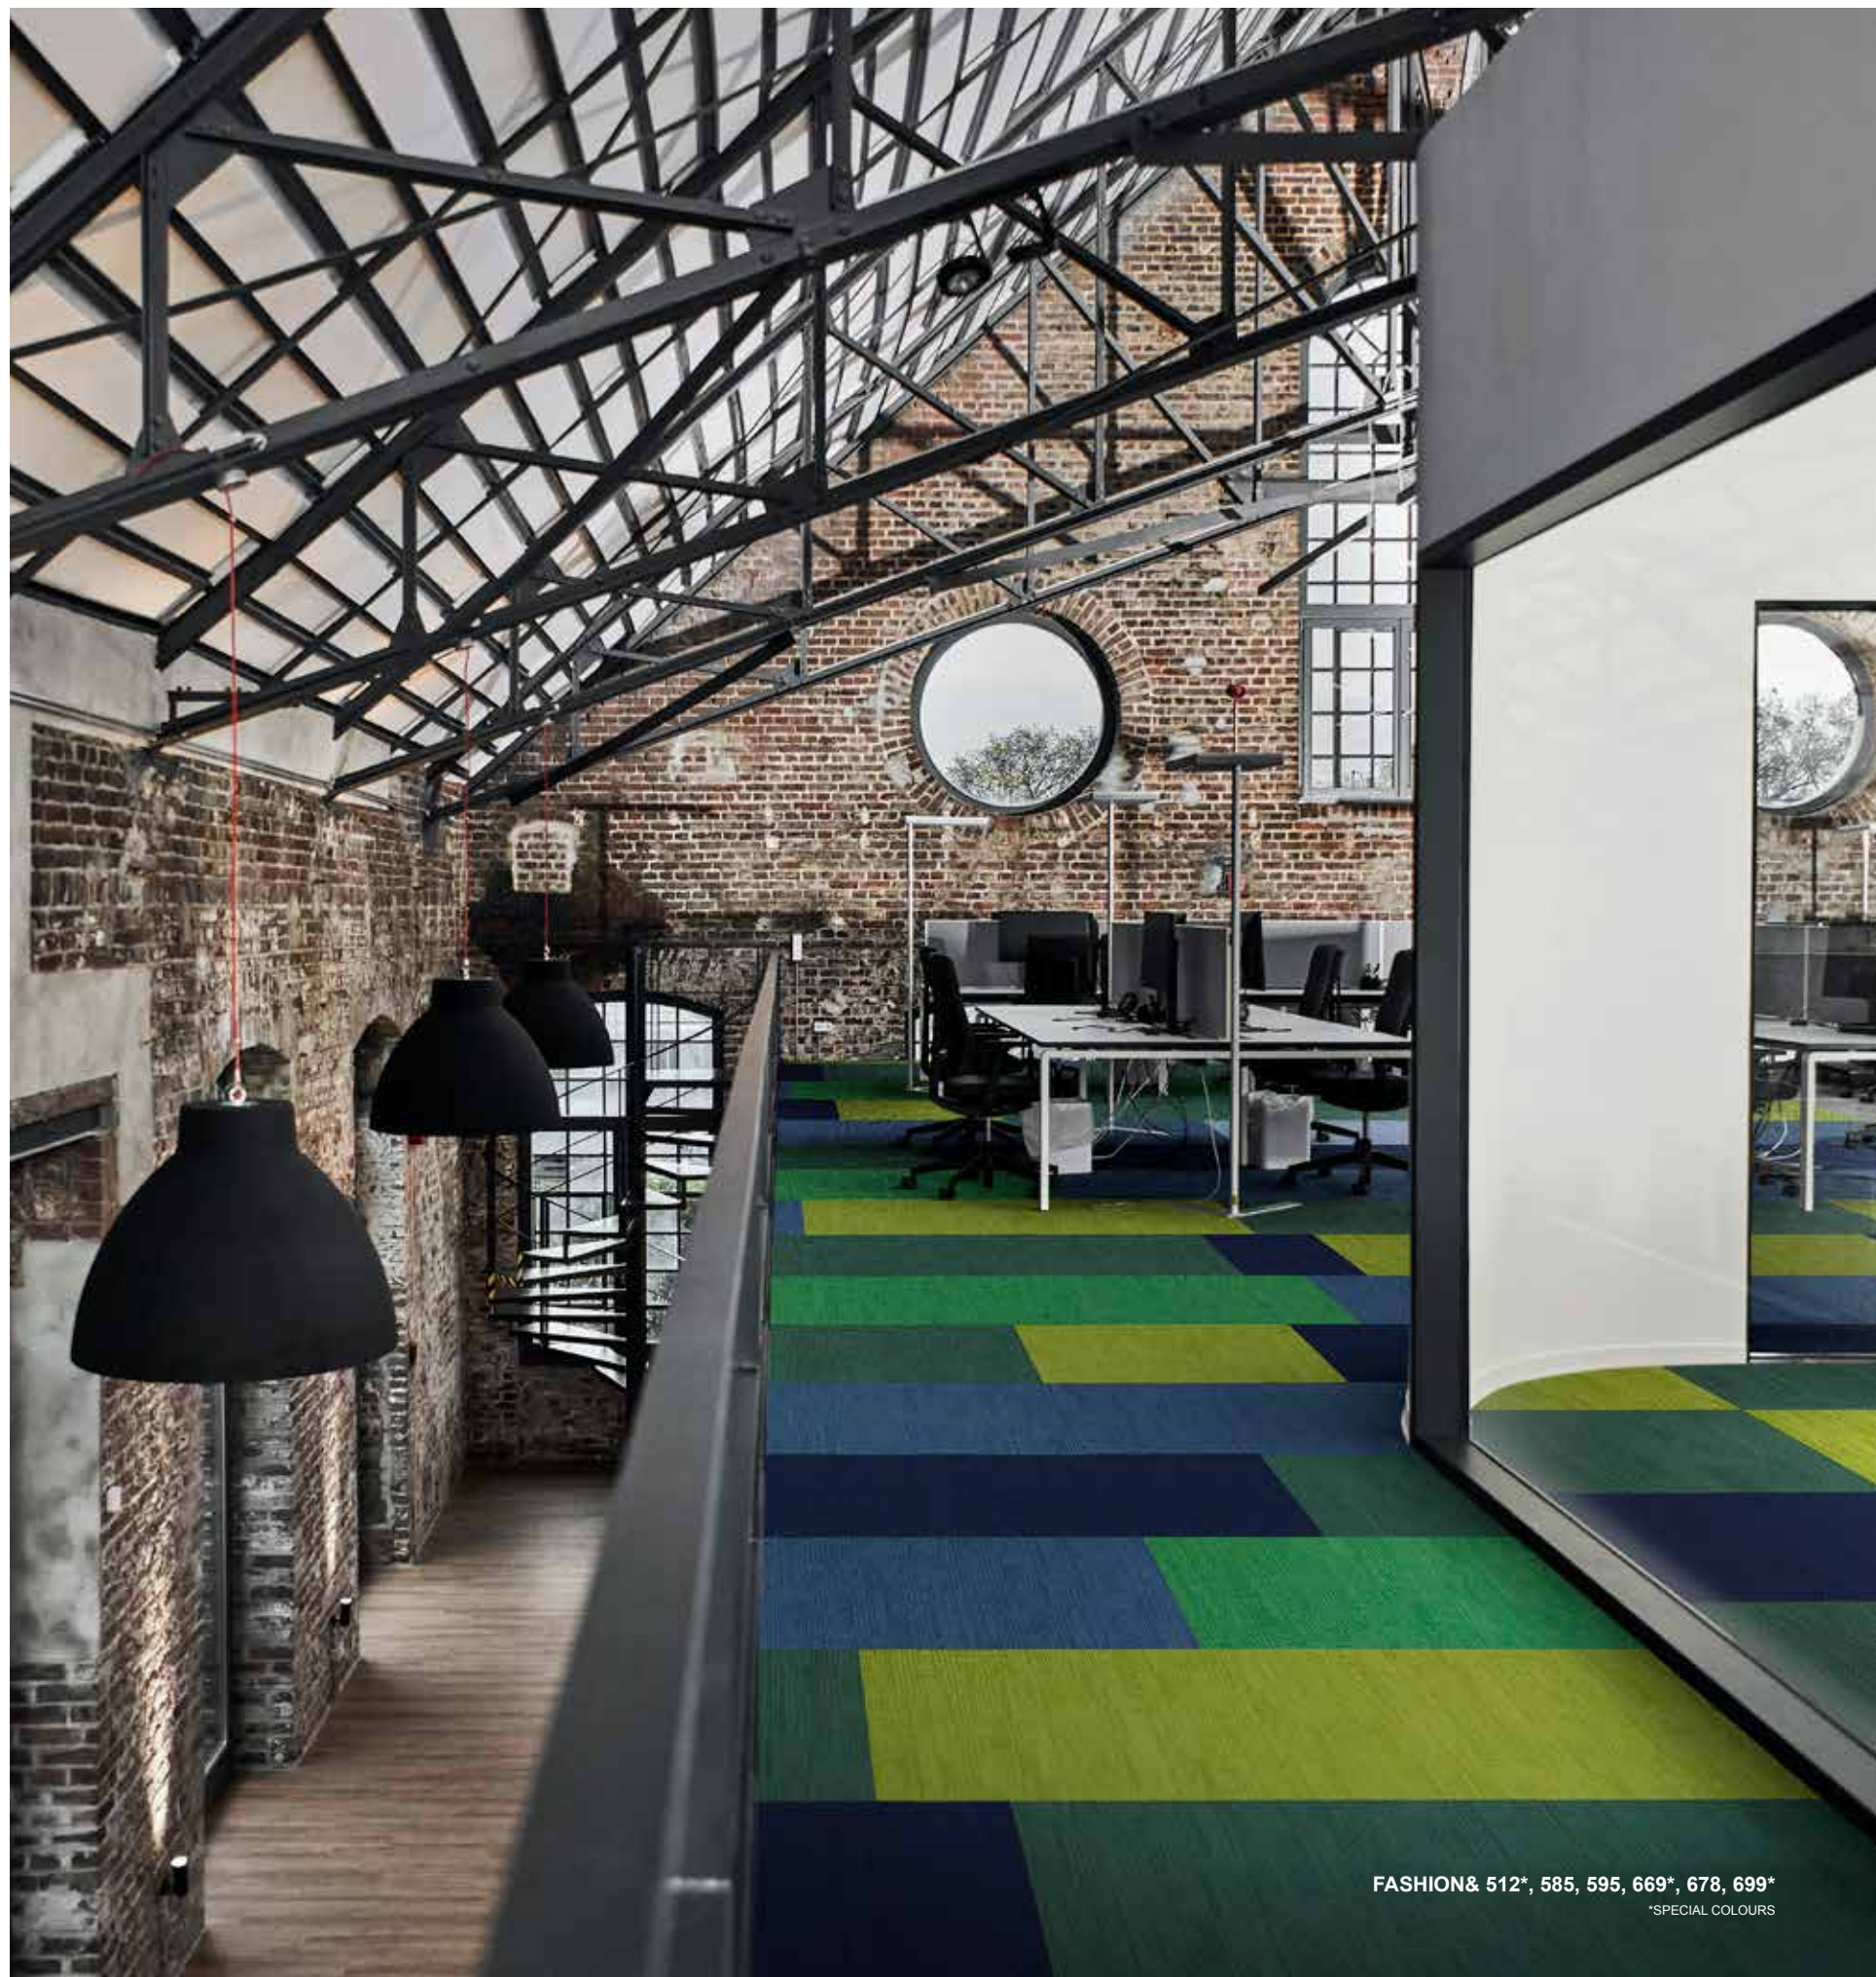



FASHION& 512*, 585, 595, 669*, 678, 699*

*SPECIAL COLOURS

FASHION&

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn 100% Regenerated Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 870 g/m² Ca. 25.7 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 595 g/m² Ca. 17.6 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.1 mm Ca. 0.16"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.145 g/cm³ Ca. 3 911 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240 000 /m² Ca. 200 669 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.070 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 26 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.05 0.06 0.17 0.32 0.44
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	15, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	1814EC70
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M04/19

49

VELVET&

PRICE RANGE ■ ■ ■


&-COLLECTION



LRV 26 L 58 130



LRV 14 L 44 212




LRV 13 L 42 213



LRV 7 L 30 283



LRV 3 L 19 346



LRV 9 L 35 823



LRV 5 L 26 662



LRV 4 L 22 616



LRV 3 L 18 573




LRV 15 L 46 932




LRV 9 L 36 907



LRV 7 L 30 963



LRV 4 L 23 965



LRV 3 L 14 990






LRV 2 L 11 541



VELVET&

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tip Sheared Tufté 1/12" Bouclé Tip Sheared Getuftet 1/12" Schlinge Tip Sheared Getuft 1/12" Luspool Tip Sheared
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6 Aqualon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 750 g/m² Ca. 140.1 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 900 g/m² Ca. 26.6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 570 g/m² Ca. 16.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.6 - 8.8 mm Ca. 0.30" - 0.35"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.8 - 5.0 mm Ca. 0.15" - 0.20"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.114 - 0.150 g/cm³ Ca. 3 074 - 4 045 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 240 000 /m² Ca. 200 669 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca. 0.094 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : Ca. 25 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.01 0.07 0.20 0.35 0.46
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	15, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	5B8A0538
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys's sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.

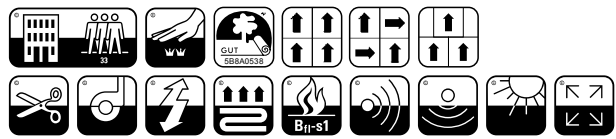

50

BLAZE

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION



LRV 9 L 36 270



LRV 5 L 25 399



LRV 5 L 24 831



LRV 6 L 30 668



LRV 6 L 27 553



LRV 8 L 33 963



LRV 6 L 29 990



LRV 8 L 33 961



LRV 10 L 37 907



MINIMALISM
is an appreciation of space



BLAZE 961, DUSK 96B, 96M


BLAZE

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Minituft® 5/64" loop Minituft® 5/64" Bouclé Minituft® 5/64" Schlinge Minituft® 5/64" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn, 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	ecoBack: fully recyclable polyolefin based carpet tile backing with minimum 70% postindustrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 250 g/m² Ca. 125.4 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 640 g/m² Ca. 18.9 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 215 g/m² Ca. 6.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 5.8 mm Ca. 0.23"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 1.0 mm Ca. 0.04"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.215 g/cm³ Ca. 5 800 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 200 000 /m² Ca. 167 200 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC1
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: C _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 Ca.0.038 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 14 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	9
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	C9215AEF

LEED® Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.

DGNB modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F502/02

M02/20

51

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION

DUSK



LRV 19 L 50 14M



LRV 19 L 50 14B



LRV 17 L 47 93M



LRV 17 L 47 93B



LRV 17 L 49 10M



LRV 17 L 49 10B



LRV 14 L 45 21M



LRV 14 L 45 21B



LRV 19 L 51 57M




LRV 19 L 51 57B




LRV 18 L 50 96M



LRV 18 L 50 96B



LRV 6 L 28 82M



LRV 6 L 28 82B



LRV 8 L 33 55M



LRV 8 L 33 55B



LRV 9 L 35 99M



LRV 9 L 35 99B



DUSK 14B


DUSK



CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn, 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 800 g/m² Ca. 23.6 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 620 g/m² Ca. 18.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.2 mm Ca. 0.17"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.147 g/cm³ Ca. 3 964 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 295 000 /m² Ca. 246 656 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC3
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4-5
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.075 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.03 0.04 0.09 0.19 0.32 0.39
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	18
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	1450AC8C

LEED® Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.

DGNB modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.





51

DAWN

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION



LRV 19 L 50 14M




LRV 19 L 50 14B



LRV 17 L 47 93M



LRV 17 L 47 93B



LRV 17 L 49 10M




LRV 17 L 49 10B



LRV 14 L 45 21M



LRV 14 L 45 21B




LRV 19 L 51 57M



LRV 19 L 51 57B




LRV 18 L 50 96M



LRV 18 L 50 96B



LRV 6 L 28 82M



LRV 6 L 28 82B



LRV 8 L 33 55M



LRV 8 L 33 55B



LRV 9 L 35 99M



LRV 9 L 35 99B




 GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2020

DAWN 82B, 82M & GLEAM 306

DAWN

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/12" Loop Tufté 1/12" Bouclé Getuftet 1/12" Schlinge Getuft 1/12" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% ECONYL® yarn, 100% Regenerated Solution Dyed Nylon
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 800 g/m² Ca. 141.6 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 840 g/m² Ca. 24.8 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 620 g/m² Ca. 18.3 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 7.7 mm Ca. 0.30"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 4.2 mm Ca. 0.17"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHTE POOLDICHTHEID	Ca. 0.147 g/cm³ Ca. 3 964 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 295 000 /m² Ca. 246 656 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC3
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 7
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4-5
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.080 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.03 0.04 0.09 0.19 0.32 0.39
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10 ⁵ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	18
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	1450AC8C
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.



F512/02
M02/19

52

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION

GLEAM



LRV 4 L 23 346



LRV 7 L 32 306



LRV 13 L 43 212



LRV 9 L 35 615



LRV 17 L 48 535



LRV 13 L 42 579



LRV 5 L 24 482



LRV 6 L 29 866



LRV 11 L 39 606



LRV 10 L 37 609



LRV 9 L 36 511



LRV 8 L 32 569



LRV 3 L 17 581



LRV 10 L 37 462



LRV 8 L 34 826



LRV 13 L 43 894



LRV 15 L 45 847



LRV 10 L 37 994



LRV 8 L 33 530




LRV 2 L 13 990




LRV 11 L 40 314



LRV 12 L 41 398



LRV 21 L 53 033



LRV 22 L 54 020



LRV 15 L 46 907



LRV 8 L 33 989



LRV 5 L 25 966





GLEAM 511, 535, 569, 581 & SPARK 511, 550

GLEAM

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Cutpile Frisé Tufté 1/10" Cutpile Frisé Getuftet 1/10" Cutpile Frisé Getuft 1/10" Cutpile Frisé
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	ECONYL® yarn, 100 % Regenerated Solution Dyed Nylon + PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content.
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 5 150 g/m² Ca. 151.9 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 1 300 g/m² Ca. 38.4 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 1 045 g/m² Ca. 30.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 9.5 mm Ca. 0.37"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 6.2 mm Ca. 0.24"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.169 g/cm³ Ca. 4 558 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 164 000 /m² Ca. 137 124 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC5
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _f -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.107 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 31 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.20 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.00 0.03 0.12 0.23 0.44 0.57
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPACKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 4 m² 4.78 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	27, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	14ABF3F3
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulys sustainable datasheets.
DGNB	modulys is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




53

PRICE RANGE ■ ■ ■

DELIGHT
COLLECTION

SPARK

 LRV 6 L 28313	 LRV 5 L 26352	 LRV 6 L 27212	 LRV 4 L 23550	 LRV 5 L 27907	 LRV 7 L 30866	 LRV 9 L 36847
 LRV 4 L 23306	 LRV 5 L 25482	 LRV 6 L 27609	 LRV 5 L 25579	 LRV 9 L 36961	 LRV 8 L 33989	 LRV 20 L 51140
 LRV 5 L 25398	 LRV 5 L 26581	 LRV 7 L 30511	 LRV 10 L 38530	 LRV 11 L 39994	 LRV 16 L 47932	 LRV 28 L 60102






SPARK 398 & GLEAM 398

SPARK

CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufted 1/10" Loop Tufté 1/10" Bouclé Getuftet 1/10" Schlinge Getuft 1/10" Luspool
PILE MATERIAL COUCHE D'USURE POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA 6
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKENAUSSTATTUNG RUG	back2back: standard carpet tile backing with minimum 70% post-industrial recycled content
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	Ca. 4 350 g/m² Ca. 128.3 oz/yd²
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	Ca. 690 g/m² Ca. 20.4 oz/yd²
PILE ABOVE BACKING POIDS DE VELOURS UTILE POLNUTZSCHICHTGEWICHT NUTTIG POOLGEWICHT	Ca. 500 g/m² Ca. 14.8 oz/yd²
TOTAL HEIGHT EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	Ca. 6.6 mm Ca. 0.26"
PILE HEIGHT EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLHOOGTE	Ca. 3.5 mm Ca. 0.14"
PILE DENSITY DENSITÉ DU VELOURS POLROHDICHT POOLDICHTHEID	Ca. 0.143 g/cm³ Ca. 3 857 oz/yd³
TUFT DENSITY NOMBRE DE TOUFFES NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	Ca. 272 000 /m² Ca. 227 425 /yd²
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 33 - LC2
CASTOR CHAIR SUITABILITY EMPLOI CHAISE À ROULETTES STUHLROLLENEIGNUNG ROLSTOELGESCHIKTHEID	EN 985 A: continuous use
DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Démarche HQE® : cf. FDES suivant NF P01-010 Déclaration du 30/07/2003

FIRE RESISTANCE COMPOTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1: B _{fl} -s1 ASTM E-648: Class 1
FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	ISO 105-B02 ≥ 5-6
RUBBING FASTNESS SOLIDITÉ AU FROTTEMENT REIBECHTHEIT WRIJFECHTHEID	EN ISO 105-X12 ≥ 4
COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4
THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLABWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND	ISO 8302 0.059 m² K/W
IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNGMAß GELUIDSISOLATIE	ISO 10140 ΔL _w : 24 dB
SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE	ISO 354 α _w : 0.15 Hz 125 250 500 1000 2000 4000 α _s 0.01 0.02 0.06 0.17 0.33 0.44
PERMANENT ANTISTATIC ANTISTATIQUE PERMANENT PERMANENT ANTISTATISCH PERMANENT ANTISTATISCH	ISO 6356 ≤ 2 kV
TRANSVERSAL RESISTANCE RÉSISTANCE TRANSVERSAL DURCHGANGSWIDERSTAND DOORGANGSWEERSTAND	ISO/DIS 10965 ≤ 1 x 10³ Ohm
SIZE & PACKING DIMENSION & EMBALLAGE ABMESSUNG & VERPAKKUNG AFMETINGEN & VERPAKKING	50 x 50 cm 19.7" x 19.7" box: 5 m² 5.98 yd² pallet: 20 boxes
NUMBER OF COLOURS NOMBRE DE COLORIS ANZAHL DER FARBEN AANTAL KLEUREN	21, Special colours possible Coloris spéciaux possible Sonderfarben möglich Speciale kleuren mogelijk
DIMENSIONAL STABILITY STABILITÉ DIMENSIONNELLE DIMENSIONSTABILITÄT DIMENSIONELE STABILITEIT	EN 986 Max. 0.2%
GUT-NR	AD42A7CE
LEED®	Product contributes toward satisfying Credits under LEED®. For more information, see the modulyss sustainable datasheets.
DGNB	modulyss is member of DGNB, the German Sustainable Building Council.




F512/02
M03/19

Get started with the modulyss designer.


Creating your own floor design is easy with our user-friendly modulyss designer.

It only takes **5 simple steps!**

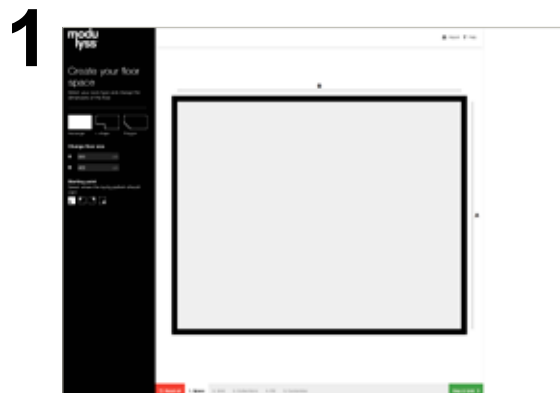


Space

Create your own floor space. Select your room type and change the dimensions.

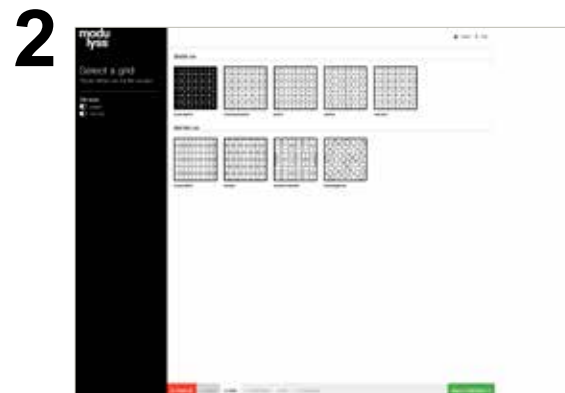

Grid

Choose from a wide range of grids. The grid defines how the carpet tiles are installed.

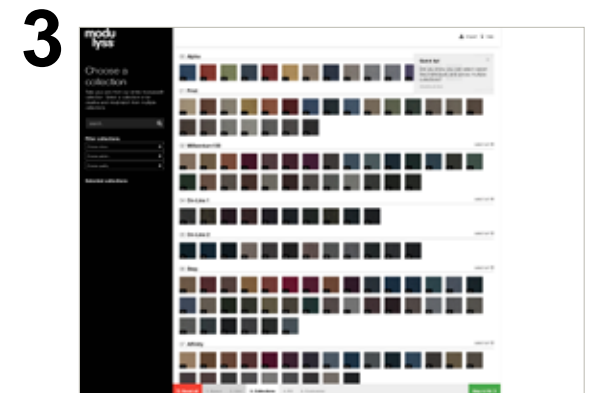

Collections

Choose from our entire product range. You can mix & match tiles from one or multiple collections.



Fill

Fill your floor space with a base colour or start with a blank canvas.



Customise

Change colours, add details, make patterns or randomly fill your space with the randomise option.



modulyss

modulyss designer

DESIGN BEAUTIFUL FLOORS
IN A BREEZE

about

The modulyss designer is an online design tool that allows you to make unique and custom floor designs. The tool allows you to create custom floor designs and a variety of colors, patterns, and textures. You can also create custom floor designs and patterns. The tool is easy to use and allows you to create custom floor designs. The tool is easy to use and allows you to create custom floor designs.

MAXIMATCH

MAXIMATCH is a tool that allows you to create custom floor designs. The tool is easy to use and allows you to create custom floor designs. The tool is easy to use and allows you to create custom floor designs.

MacBook Pro

